


उत्पाद डेटा शीट

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल **Boxer**

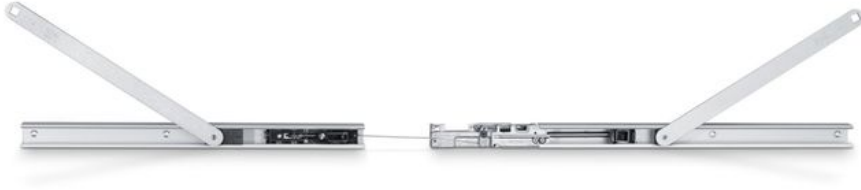

क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल Boxer

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डबल लीफ दरवाजे, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ
- एकीकृत स्थापना
- दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- सममति और वषिम दरवाजा वभाजन संभव
- 540 mm के और उससे अधिक के नष्क्रिय लीफ के लिए
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1300 mm, नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई 540 mm

उत्पाद की विशेषताएँ

- क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में पकड़े रहता है जब तक नष्क्रिय लीफ बंद नहीं होती
- उपद्रव के खिलाफ सुरक्षा, फ्लेक्सबिल बोडेन केबल के ज़रिए
- बोडेन रलीज तंत्र को लचीले ढंग से फ्रेम में लगाया है, जैसे कनिष्क्रिय लीफ की लॉक की स्थिति में
- पेच से जोड़े हुए स्लाइडिंग ब्लॉक के साथ
- कम अलग-अलग हिस्सों और त्वरित सेटिंग के कारण कम इंस्टालेशन लागत

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल Boxer
पल्ले की चौड़ाई, न्यूनतम	1300 mm
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	540 mm
मानक अनुरूपता	EN 1158
चौड़ाई	31 mm
ऊँचाई	30 mm
होल्ड-ओपन यूनिट	वकिल्प
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं
क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण, एकीकृत	हाँ
फ्लेक्सबिल ओपनिंग लैचिंग	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल Boxer	एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण और उत्तोलक के साथ	114141	सल्वर रंग

एकीकृत क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण गाइड रेल Boxer

उपसाधन

फ्लेक्सिबल ओपनिंग लैचिंग

E- और R-गाइड रेल के साथ, 1-लीफ और 2-लीफ



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
फ्लेक्सिबल ओपनिंग लैचिंग	गाइड रेल के लिए, 1-लीफ: TS 5000 E-/R-/RFS (दरवाजा लीफ स्थापना), Boxer E; 2-लीफ: सभी E-/R-/ISM प्रारूप TS 5000 (VPK भी) और Boxer	145311