


उत्पाद डेटा शीट

WRM-24B *

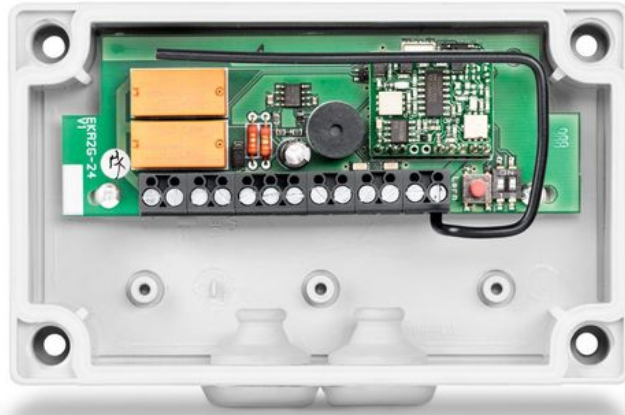

24 V DC के साथ स्वचालित दरवाज़े और खड़की ड्राइव के सक्रियण के लिए रेडियो
अभंगिरहण मॉड्यूल

एप्लिकेशन क्षेत्र

- GEZE रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से GEZE स्वचालित दरवाज़े और खड़की ड्राइव का सक्रियण
- सरफेस माउंटेड इंस्टालेशन
- संरक्षित बाहरी क्षेत्र

WRM-24B *

उत्पाद की विशेषताएँ

- अधिकतम 74 ट्रिलियन कोड संचयननियामों के साथ रोलिंग कोड के माध्यम से एनकोडेड संचार
- ध्वनिक फ्रीडबैक के साथ टीच बटन के माध्यम से आसान टीच - इन
- अधिकतम 85 रेडियो ट्रांसमिटर टीच - इन किए जा सकते हैं
- विभिन्न संचालन के तरीकों को चुनने के लिए एकीकृत डीआईपी स्विच
- आवेग प्रचालन, आवेग और नरितर प्रचालन, डेडमैन मोड या सेल्फ-होल्डिंग मोड मोड
- एकीकृत या फ्लश-माउंटेड सौकेट के लिए सबसे छोटी माप का आवरण
- अलग-अलग संयोजन विकल्पों के लिए दो आउटपुट
- 24 V DC वर्कगि करंट
- आईपी रेटिंग IP54

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	WRM-24B *
वर्कगि करंट	12.5 mA
आउटपुट	2 पोटेंशियल-मुक्त रलि संपर्क
आईपी रेटिंग	IP54
स्थापना का प्रकार	सर्फेस माउंटेड
केबल कनेक्शन प्रकार	पैच टर्मिनल
संचरण आवृत्ति	433.93 Mhz
सर्वसि तापमान	0 - 50 °C

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आईडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
WRM-24B रेडियो अभिगृहण मॉड्यूल *	130 x 80 x 35 mm (चौ x ऊँ x गह), सर्फेस माउंटेड के लिए आईपी रेटिंग IP54 के साथ / 24 V DC प्रचालन वोल्टेज, इंपल्स ऑपरेशन और इंपल्स और स्थायी ऑपरेशन	131214	सफ़ेद	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 पोटेंशियल-मुक्त रलि संपर्क

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।