उत्पाद डेटा शीट

Powerturn IS/TS नषिकरयि लीफ *

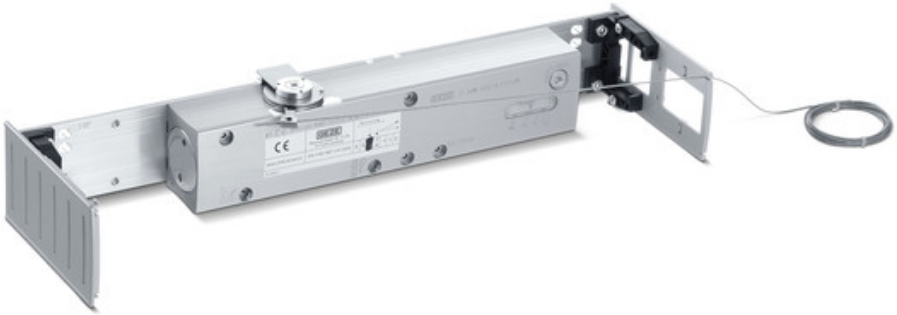

नषि्क्रयि लीफ इकाई Powerturn IS/TS प्रोग्राम के लिए

एप्लकिेशन क्षेत्र

- सगिल-एक्शन दरवाज़े, पल्ले की चौड़ाई 3200 mm तक, लकि आर्म स्थापना के साथ
- सगिल-एक्शन दरवाज़े, पल्ले की चौड़ाई 3000 mm तक, रोलर गाइड स्थापना के साथ
- सममति और वषिम दरवाजा वभिाजन संभव

Powerturn IS/TS निष्क्रिय लीफ *

उत्पाद की विशेषताएँ

- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN3-7 के अनुकूल
- परिवर्तनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN4-7 के अनुकूल
- हिंज साइड पर ट्रांसॉम स्थापना के लिए TS 5000 के साथ, क्लोजिंग बल EN4-6, बैक-चेक के साथ, रोलर गाइड रेल के बिना

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Powerturn IS/TS निष्क्रिय लीफ *
ऊँचाई	70 mm
गहराई	130 mm
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम)	1600 mm
स्प्रिंग प्री-टेंशनिंग	EN7 - EN3
लिंक आर्म के साथ विपरीत हिंज साइड में ट्रांसॉम स्थापना	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना, हिंज साइड, गाइड रेल के साथ	हाँ
यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई	हाँ
यांत्रिक क्लोज़िंग अनुक्रम नियंत्रण	हाँ
स्मार्ट-स्विंग	नहीं
मानक अनुरूपता	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
एकीकृत स्मोक स्विच	नहीं

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
TS 4000 Powerturn IS/TS के लिए *	ट्रांसॉम स्थापना, विपरीत हिंज साइड, साइज़ EN1-6, पीछे की जांच के साथ, बिना लिंक आर्म	164013	सिल्वर रंग	1600 mm
TS 5000 L Powerturn IS/TS के लिए	ट्रांसॉम स्थापना, हिंज साइड, साइज़ EN4-6, पीछे की जांच के साथ, बिना रोलर गाइड रेल	164012	सिल्वर रंग	1600 mm

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।