


उत्पाद डेटा शीट

Rollan 80 NT लकड़ी

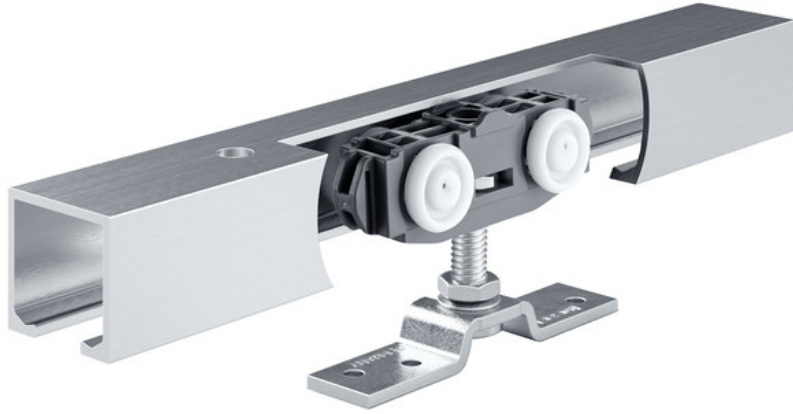

80 kg लीफ के वजन के साथ लकड़ी, प्लास्टिक या धातु के दरवाजों के लिए स्लाइडिंग फटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- भीतरी क्षेत्र में सामान्य भारी स्लाइडिंग दरवाजों के लिए
- नज़ी घरों और कार्यालयों में एक्सेस दरवाजा या वभिजन हेतु
- सुचारु इंस्टालेशन को सक्षम करने के लिए फटिंग के लिए कम स्थान की आवश्यकता, यहाँ तक कसीमति स्थानिक स्थितियों में भी इंस्टालेशन
- सगिल और बहु-लीफ़ स्लाइडिंग दरवाजे
- छत पर या दीवार के सामने माउंटिंग

Rollan 80 NT लकड़ी

उत्पाद की विशेषताएँ

- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की लीफ सामग्री के लिए विशेष रूप से उपयुक्त
- 40 kg तक लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ ताकदिरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- Rollan 40 और 80 के लिए मानक ट्रैक, बदलते हुए उपयोग हेतु सरल अनुकूलन को संभव बनाती है
- सुचारु रोलर गाड़ी, जिसे कम पावर के साथ गति में लाया जा सकता है
- डोर लीफ और ट्रैक के बीच दूरी की सरल सेटिंग
- ट्रैक और दरवाजे के ऊपरी किनारे के बीच कम गैप क्लीरेंस के साथ दरवाजा इंस्टालेशन संभव करने हेतु नीचे खींचने योग्य सस्पेंशन प्लेटें
- लम्बी सेवा आयु के लिए 50,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार जांचा गया
- क्लोज्ड एल्यूमीनियम रनर प्रोफाइल, इसे धूल और गंदगी के प्रवेश से बचाती है
- सरल, प्रत्यक्ष सीलिंग इंस्टालेशन या छत और दीवार पर कोण का उपयोग करके माउंटिंग
- डोर लीफ और रेल के बीच की दूरी का सरल समायोजन / इंस्टाल की हुई स्थिति में भी पुनः समायोजन संभव

तकनीकी डेटा


उत्पाद का नाम	Rollan 80 NT लकड़ी
लीफ सामग्री	लकड़ी, धातु
लीफ का वजन (अधिकतम)	80 kg
लीफ का संख्या	1-लीफ
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	500 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1640 mm
लीफ की ऊंचाई (अधिकतम)	3500 mm
लीफ मोटाई न्यूनतम	19 mm
अधिकतम लीफ मोटाई	30 mm
ट्रैक प्रोफाइल की ज्यामिति	सीधे
EN 1670 जंग प्रतिरोधक क्षमता	1 (EN 1670 के अनुसार: श्रेणी 0 = परभाषति नहीं, श्रेणी 1 = नमिन, श्रेणी 2 = मध्यम, श्रेणी 3 = उच्च, श्रेणी 4 = अत्यधिक उच्च, श्रेणी 5 = असाधारण)
EN 1527 सतत कार्यात्मकता	50,000 टेस्ट साइकल
स्थापना का प्रकार	सीलिंग, दीवार
DIN दशा	बायें / दायें
मैनुअल संचालन	हाँ
रंग	एल्यूमिनियम, मलि फनिशि

Rollan 80 NT लकड़ी

के होते हैं

ROLLAN 80 NT पूरा सेट

लकड़ी के पंखों के लिए स्लाइडिंग फटिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	स्थापना का प्रकार
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160415	500 mm	1420 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160411	500 mm	840 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160413	500 mm	970 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160412	500 mm	920 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160414	500 mm	1190 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 80 NT पूरा सेट	दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन सेट, जिसमें सम्मिलित है 80 kg तक वजन वाले लकड़ी के मानक लीफ -बॉल बयिरिंग-	160416	500 mm	1640 mm	दीवार, सीलिंग

उपसाधन

लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

Rollan 80 NT लकड़ी

फ्लश पुल, 15-80 MM तक की लकड़ी *

लकड़ी के पंखों के लिए हैंडल शेल्स



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
फ्लश पुल, 15-80 mm तक की लकड़ी *	बाहरी व्यास 60 mm, लीफ की मोटाई ऑर्डर देते समय स्पष्ट करें	127614	स्टेनलेस स्टील

ROLLAN 80 NT SOFTSTOP सेट, एकतरफ़ी डैम्पिंग के साथ, 40 KG तक

40 kg तक के लीफ के वजन के लिए एकतरफ़ी डैम्पिंग हेतु Rollan SoftStop



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
Rollan 80 NT SoftStop सेट, एकतरफ़ी डैम्पिंग के साथ, 40 kg तक	सेट में सम्मिलित है: 1 x डैम्पर इकाई, 1 x ट्रिगर. दुतरफ़ा डैम्पिंग की आवश्यकता = 2 पीस डैम्पर और ट्रिगर.	160360

सेट क्लिपि पैनल 100 स्पेसर ब्रैकेट

क्लिपि पैनल 100 के लिए स्पेसर एंगल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट क्लिपि पैनल 100 स्पेसर ब्रैकेट	6 पीस, क्लिपि पैनल के साइड क्लियरेंस को क्रम से 7.5 mm बढ़ा देता है, जिसमें सम्मिलित है 6 पेचे 4.5 x 10 mm T20. Perlan AUT-NT के साथ उपयोग के लिए और 30 mm तक की मोटाई के लीफ के लिए	137754

Rollan 80 NT लकड़ी

सेट क्लिप पैनल 100 प्लास्टिक क्लिप

क्लिप पैनल 100 में स्पेसर एंगल के लिए प्लास्टिक क्लिप



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट क्लिप पैनल 100 प्लास्टिक क्लिप	10 पीस, क्लिप पैनल 100 को सीधे रनर ट्रैक में या फरि स्पेसर एंगलों में फिट करने के लिए	137863

सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ

ट्रैक की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए परिवर्तनशील सीलिंग समायोजन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ	6 पीस, परिवर्तनशील समायोजन के साथ ऊंचाई भरपाई 13 mm से 18 mm तक. सीलिंग इंस्टालेशन में क्लिप पैनल 100/145 के साथ और साधारणतया वषिम छत योजना की स्थिति में उपयोग के लिए	138099

हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *

पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार




नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

Rollan 80 NT लकड़ी

क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *

क्लपि पैनल 100, स्लमि डिजाइन के लिए एंड कवरगि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137869	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137867	स्टेनलेस स्टील जैसा
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137865	EV1

क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *

क्लपि पैनल 100, चौड़े डिजाइन में एंड कवरगि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, चौड़ा प्रारूप, स्पेसर एंगल के साथ अनुप्रयोग के लिए	137866	स्टेनलेस स्टील जैसा
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, चौड़ा प्रारूप, स्पेसर एंगल के साथ अनुप्रयोग के लिए	137864	EV1
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरगि का सेट *	2 पीस, चौड़ा प्रारूप, स्पेसर एंगल के साथ अनुप्रयोग के लिए	137868	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।