


उत्पाद डेटा शीट

Levolan 120 लकड़ी

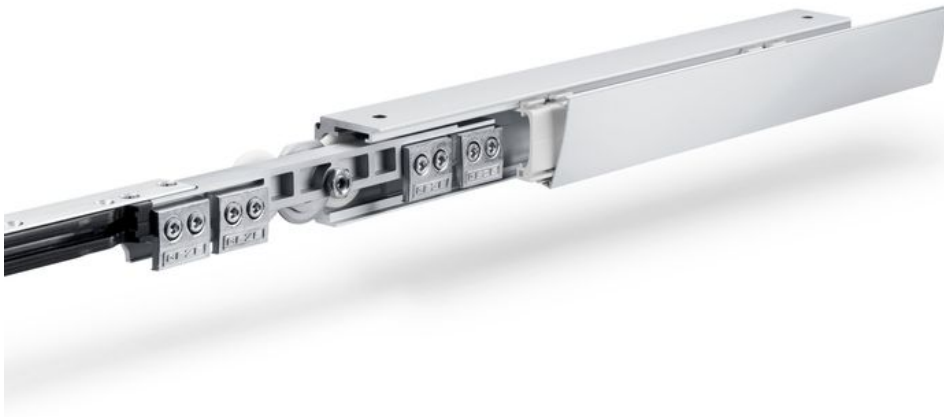

120 kg तक के भार वाली लकड़ी की लीफ के लिए दीवार और सीलिंग इंस्टालेशन हेतु
स्लाइडिंग फटिंग

Levolan 120 लकड़ी

एप्लिकेशन क्षेत्र

- डज़ाइनर स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए, बैठक के और दफ्तर के कमरों के भीतरी क्षेत्र में
- सभी सगिल और बहु लीफ स्लाइडिंग दरवाज़ों के लिए
- दीवार के सामने माउंटिंग
- दीवार और छत (प्रत्यक्ष और छपि हुए) पर माउंटिंग और ग्लास माउंटिंग के लिए
- Levolan 120 SoftStop के साथ एक या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ
- नज़ी घरों और कार्यालय क्षेत्र में दरवाज़ों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त Levolan 120 SoftStop के साथ स्मूथ ऑपरेशन के कारण

उत्पाद की विशेषताएँ

- 120 kg तक लीफ के वजन वाले लकड़ी के दरवाज़ों के लिए डज़ाइनर स्लाइडिंग फटिंग
- एकीकृत फटिंग तकनीक के साथ स्लमि डज़ाइन
- पूरी तरह से ट्रैक में एकीकृत
- Levolan स्मार्ट फक्स माउंटिंग प्रणाली के साथ त्वरति और आरामदायक इंस्टालेशन के लिए, माउंटिंग उपकरण का उपयोग न्यूनतम हो जाता है
- सरल क्लिप द्वारा फटिंग की अंतिम माउंटिंग
- 120 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाज़ों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ, ताकदिरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- लम्बी सेवा आयु के लिए 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार जांचा गया

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Levolan 120 लकड़ी
लीफ सामग्री	लकड़ी, धातु
लीफ का वजन (अधिकतम)	120 kg
लीफ का संख्या	1-लीफ
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	640 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1440 mm
लीफ की ऊंचाई (अधिकतम)	3500 mm
अधिकतम लीफ मोटाई	40 mm
ट्रैक प्रोफाइल की ज्यामिति	सीधे
EN 1670 जंग प्रतिरोधक क्षमता	3 (EN 1670 के अनुसार: श्रेणी 0 = परभाषति नहीं, श्रेणी 1 = नमिन, श्रेणी 2 = मध्यम, श्रेणी 3 = उच्च, श्रेणी 4 = अत्यधिक उच्च, श्रेणी 5 = असाधारण)
EN 1527 सतत कार्यात्मकता	1,00,000 टेस्ट साइकल
स्थापना का प्रकार	दीवार, सीलिंग, सीलिंग, सकि, ग्लास इंस्टालेशन
DIN दशा	बायें / दायें
मैनुअल संचालन	हाँ

Levolan 120 लकड़ी

सतह	एनोडाइज़्ड
रंग	EV1

के होते हैं

लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल

लकड़ी के पंख और Levolan 60/120 रोलर गाड़ी के कनेक्शन के लिए क्लैम्पिंग प्रोफाइल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल	लकड़ी / धातु / प्लास्टिक के डोर लीफ को Levolan 60 / 120 में फिट करने के लिए	146958	EV1
लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल	लकड़ी / धातु / प्लास्टिक के डोर लीफ को Levolan 60 / 120 में फिट करने के लिए	146957	EV1
लकड़ी या धातु के लीफ को लगाने के लिए क्लैम्पन प्रोफाइल	वशिष्ट रूप से निर्मित	146959	EV1

LEVOLAN 120 पूरा सेट

120 kg तक के लीफ के वजन के लिए स्लाइडिंग फटिंग Levolan



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 120 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	157943	स्टेनलेस स्टील जैसा	640 mm	1240 mm
Levolan 120 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Levolan 120 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	157944	स्टेनलेस स्टील जैसा	640 mm	1440 mm
Levolan 120 पूरा सेट	वाल इंस्टालेशन के लिए	157939	EV1	640 mm	1240 mm

Levolan 120 लकड़ी

उपसाधन

वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल LEVOLAN 60 / 120

वाल इंस्टालेशन Levolan 60/120 के लिए स्पेसर प्रोफाइल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157993	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147571	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147557	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120 *	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147559	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147572	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147558	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	का बनि्यास ग्राहक की इच्छानुसार	147573	
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	157991	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147560	स्टेनलेस स्टील जैसा
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147556	EV1
वाल क्लीयरेंस के लिए स्पेसर प्रोफाइल Levolan 60 / 120	10 mm अतिरिक्त अंतर, 20 mm तक स्टैक करने योग्य	147555	EV1

LEVOLAN 120 SOFTSTOP सेट, एक तरफ डैम्पनिंग के साथ, 120 KG तक

बाईं ओर Levolan SoftStop एकतरफा डॉर-इन डैम्पिंग प्रकार



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Levolan 120 SoftStop सेट, एक तरफ डैम्पनिंग के साथ, 120 kg तक	डोर-इन डैम्पनिंग बायें के लिए, जिसमें सम्मिलित है: 1 x डैपर इकाई, 2 x स्पेसर, कवर पैनल ब्रैकेट के लिए, 1 x ट्रिगर, रेट्रोफिट भी किया जा सकता है - लीफ की न्यूनतम चौड़ाई एकतरफा 900 mm; दुतरफा 1,325 mm	157999	900 mm	1440 mm



Levolan 120 लकड़ी

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।