


उत्पाद डेटा शीट 30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास Duosync

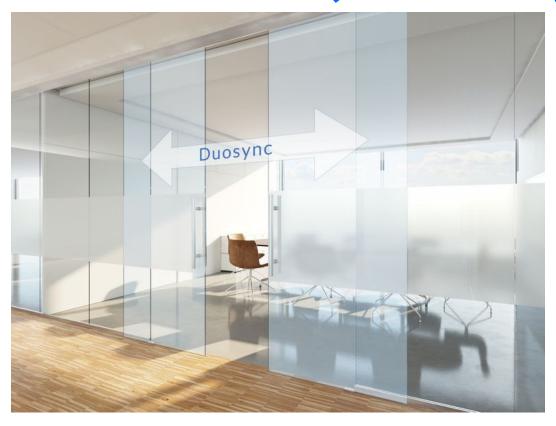

80 kg लीफ के वजन के साथ डबल-लीफ समकालीन ओपनगि वाले ग्लास दरवाजों के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- भीतरी क्षेत्र में भारी यातायात वाले स्लाइडिंग दरवाजे
- 🔿 निजी घरों, कार्यालय कक्षों और सम्मेलन कक्षों और होटलों में भी
- 🔿 सभी दृश्य क्षेत्रों में फटिगि माउंटगि
- 🔿 समकालीन ओपनगि के साथ डबल-लीफ स्लाइडगि दरवाजे
- छत पर या दीवार के सामने माउंटिंग



उत्पाद की वशिषताएँ

- → 80 kg तक के लीफ के वजनों के लिए स्लाइडिंग फटिंग
- → 30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट के साथ ग्लास लीफ सामग्री
- 🔿 500 mm और इससे अधिक की बहुत पतली लीफ चौड़ाईयों में उपयोग के लिए पहले से ही योग्य
- → 2400 mm तक की बडी ओपनिंग चौडाईयों के साथ, फ़री मार्ग चौडाईयां बनाई जा सकती हैं
- 🔿 सटीक गाइड के लिए टूथ बेल्ट इंस्टाल करना आसान
- 🔿 रोलर गाड़ी में सूक्ष्म बॉल बेरगि, स्लाइडगि के दौरान विशेष रूप से उच्च स्मूथ ऑपरेशन प्रदान करता है

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास Duosync

के होते हैं

ग्लास लीफ़ के लिए फ्लोर गाइड

परविर्तनशील समायोजन के साथ गाइड: 8, 10 और 12 mm मोटाई वाले शीशे के लिए



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ़ के लिए	परविर्तनशील समायोजन के साथ, 8-13.5 mm की मोटाई वाले शीशे में, टेक्स्चर्ड सतह वाले शीशों में	120417	सल्विर	8 - 13.5
(समायोज्य) फ्लोर गाइड	शोर कम करने के लिए फ्लीस टेप के साथ, बगैर अनुलग्नक सामग्री के		रंग	mm

30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए कैप का सेट *

कांच की क्लैंपगि प्लेट 30 के लिए एंड कैप, सेट में 2 भाग शामिल हैं



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट के लिए कैप का सेट	2 पीस कैप, लीफ की बाहरी तरफ़ स्थापना के लिए, सतत स्क्रीन और साइड कवरों को फिट करने के लिए, जो स्क्रीन के कांच की क्लैंपगि प्लेट पर साइड से ओवरहैंग की स्थिति में ज़रूरी हैं > 200 mm	142373	8 - 12 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहित

सतत ब्लाइंड के साथ 80 kg तक के लीफ के वजनों के लिए कांच की क्लैंपगि प्लेट 30



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहति	जिसमें सम्मिलिति हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट, विशेष रूप से निर्मित, सतत स्क्रीन, और एंड कवरिंग, EV1 या स्टेनलेस स्टील जैसी धातु, लीफ का वजन 80 kg तक, 8- 12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142368	8 - 12 mm

30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित

80 kg तक की लीफ के वजनों के लिए कांच की क्लैंपगि प्लेट 30 ब्लाइंड सहति



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का सेट, स्क्रीन सहति	जिसमें सम्मिलिति हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्टें, कवर प्रोफाइलें, अलग से ब्लेंडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142366	स्टेनलेस स्टील जैसा	8 - 12 mm
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का सेट, स्क्रीन सहति	जिसमें सम्मिलिति हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्टें, कवर प्रोफाइलें, अलग से ब्लेंडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142367	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	8 - 12 mm
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का सेट, स्क्रीन सहति	जिसमें सम्मिलिति हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्टें, कवर प्रोफाइलें, अलग से ब्लेंडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142365	EV1	8 - 12 mm

30 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट का सेट, बगैर कवर

80 kg तक की लीफ के वजनों के लिए कांच की क्लैपिग प्लेट 30 ब्लाइंड के बिना





नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट का सेट, बगैर कवर	जिसमें सम्मलिति हैं ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट सहति, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142364	8 - 12 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास Duosync

PERLAN 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

140 kg तक के लीफ के वजन के साथ ग्लास लीफ़ के लिए स्लाइडिंग फिटिंग



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न् यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधकितम)
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119353	EV1	500 mm	840 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिग इंस्टालेशन, मानक सस्पेशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119357	EV1	500 mm	1640 mm

PERLAN DUOSYNC सेट, ग्लास लीफ़

Duosync - ग्लास लीफ के लिए मैनुअल ड्राइव



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई	स् थापना का प्रकार
Perlan Duosync	140 kg तक के 2-लीफ वाले दरवाज़ों को सिक्रोनस बनाने के लिए: 2 x डिफ्लेक्शन पुली, 2 x चालक,	139207	8 - 12.76	दीवार,
सेट, ग्लास लीफ़	45 mm कांच की क्लैंपगि प्लेट के लिए, टूथ बेल्ट 12.5 m, स्थापना सामग्री		mm	सीलगि

PERLAN 140 रनर ट्**रै**क

स्लाइडगि फटिगि के लिए ट्रैक



GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-26T15:04:15Z

30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास Duosync

नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदि्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142518	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदि्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128660	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदि्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128662	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदि्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135061	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदि्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135048	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदि्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135050	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदि्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135049	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदि्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135047	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदि्र (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142519	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135046	EV1

<u>उपसाधन</u>

एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रनि्ग के साथ

Perlan स्लाइडिंग फटिंगि के लिए एडजस्टेबल एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रनि्ग के साथ	069274

लीफ स्टॉप

स्लाइडगि लीफ के लिए एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स् टॉ प	000339
लीफ स् टॉ प	000342

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-26T15:04:15Z

30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ Perla 140 ग्लास Duosync

सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परविर्तनशील समायोजन के साथ

ट्रैक की सीलगि इंस्टालेशन के लिए परविर्तनशील सीलगि समायोजन



नाम	वविरण	आइडी क् रमां क
सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परविर्तनशील समायोजन के साथ	6 पीस, परविर्तनशील समायोजन के साथ ऊंचाई भरपाई 13 mm से 18 mm तक. सीलगि इंस्टालेशन में क्लपि पैनल 100/145 के साथ और साधारणतया विषम छत योजना की स्थिति में उपयोग के लिए	138099

हैं डल बार कॉन्फ़्गिर किया गया *

पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटगि के लिए गोल प्रकार



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फ़गिर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

PERLAN दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा

ट्रैक की अदृश्य वाल इंस्टालेशन के लिए वाल ब्रैकेट



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	वशिष रूप से नरि्मति, 37 mm तक मोटे लीफ के लिए	130468	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	विशेष रूप से निर्मित, 37 mm तक मोटे लीफ के लिए	130462	EV1

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



100 क्लिप पैनल पूरा सेट

Perlan फटिगि प्रणालियों को ढकने के लिए क्लिप पैनल



नाम	वविरण	आइडी क्रमांक	स्थापना का प्रकार
100 क्लपि पैनल पूरा सेट	दीवार और सीलगि में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन, बीस्पोक	138098	दीवार, सीलगि

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-26T15:04:15Z

^{*} प्रत्येक देश पर नि्भर करते हुए ऊपर उल्लखिति उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।