उत्पाद डेटा शीट

45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास कवर्ड वाल ब्रैकेट

140 kg लीफ का वजन और कवर्ड वाल ब्रैकेट के साथ शीशे के दरवाजों हेतु स्लाइडिंग फिटिंग

45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास कवर्ड वाल ब्रैकेट

एप्लिकेशन क्षेत्र

- भीतरी क्षेत्र में भारी यातायात वाले स्लाइडिंग दरवाजे
- निजी घरों, कार्यालय कक्षों और सम्मेलन कक्षों और होटलों में भी
- सभी दृश्य क्षेत्रों में फिटिंग माउंटिंग
- सुरुचिपूर्ण कमरे के डिजाइन के लिए
- माउंटिंग दृश्य
- सिंगल और डबल-लीफ स्लाइडिंग दरवाजे

उत्पाद की विशेषताएँ

- 140 kg तक के लीफ के वजनों के लिए स्लाइडिंग फिटिंग
- 45 mm क्लैंपिंग प्लेट्स के साथ ग्लास लीफ हेतु
- Perlan ट्रैक को वाल ब्रैकेट में नीचे से स्क्रू किया जाता है और इस प्रकार से इंस्टाल की गई स्थिति में अन्यथा दिखाई देने वाली माउंटिंग को कवर किया जाता है
- स्पेसर प्रोफाइल की मदद से ट्रैक और प्रोजेक्टिंग फ्रेमों या प्लिथ प्रोफाइलों के बीच दूरी की त्वरित भरपाई की जाती है
- 80 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ ताकि दरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वत: अंतिम स्थिति में जाएं
- रोलर गाड़ी में सूक्ष्म बॉल बेरिंग, स्लाइडिंग के दौरान विशेष रूप से उच्च स्मूथ ऑपरेशन प्रदान करता है
- लम्बी सेवा आयु हेतु 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार परीक्षण किया गया

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास कवर्ड वाल ब्रैकेट

के होते हैं

PERLAN 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए

वाल इंस्टालेशन और ग्लास लीफ के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास कवर्ड वाल ब्रैकेट

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छिपे हुए वाल ब्रैकेट के ज़रिए, कांच की क्लैंपिंग प्लेट अलग से ब्लेंडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ का वजन 80 kg तक. 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफ़ा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफ़ा.	134860	स्टेनलेस स्टील जैसा	575 mm	1000 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छिपे हुए वाल ब्रैकेट के ज़रिए, कांच की क्लैंपिंग प्लेट अलग से ब्लेंडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ का वजन 80 kg तक. 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफ़ा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफ़ा.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छिपे हुए वाल ब्रैकेट के ज़रिए, कांच की क्लैंपिंग प्लेट अलग से ब्लेंडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ का वजन 80 kg तक. 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफ़ा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफ़ा.	134861	स्टेनलेस स्टील जैसा	900 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, छिपे हुए वाल ब्रैकेट के ज़रिए, कांच की क्लैंपिंग प्लेट अलग से ब्लेंडेड, और Perlan SoftStop के साथ, लीफ का वजन 80 kg तक. 2050 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop एकतरफ़ा, 2450 mm ट्रैक की लंबाई में Perlan SoftStop दुतरफ़ा.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

उपसाधन

एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ

Perlan स्लाइडिंग फिटिंग के लिए एडजस्टेबल एंड स्टॉप

नाम	आइडी क्रमांक
एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ	069274

होल्ड-ओपन स्प्रिंग

एंड स्टॉप Perlan 140 के लिए होल्ड-ओपन स्प्रिंग

नाम	आइडी क्रमांक
होल्ड-ओपन स्प्रिंग	064242

45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास कवर्ड वाल ब्रैकेट

लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप

नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट *

कांच के फलकों के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एड्हेसिव

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट 50 g *	30 तक पैनलों के लिए	133039

45 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पन इन्सर्ट *

12.76 mm (1/2 इंच) कांच की मोटाई हेतु टर्मिनल पत्रक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पन इन्सर्ट *	2 कांच की क्लैंपिंग प्लेटें, 12.7 mm (1/2 inch) एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए उपयुक्त	133022

45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास कवर्ड वाल ब्रैकेट

PERLAN DUOSYNC सेट, ग्लास लीफ़

Duosync - ग्लास लीफ के लिए मैनुअल ड्राइव

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई	स्थापना का प्रकार
Perlan Duosync सेट, ग्लास लीफ़	140 kg तक के 2-लीफ वाले दरवाज़ों को सिंक्रोनस बनाने के लिए: 2 x डिफ्लेक्शन पुली, 2 x चालक, 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए, टूथ बेल्ट 12.5 m, स्थापना सामग्री	139207	8 - 12.76 mm	दीवार, सीलिंग

PERLAN SOFTSTOP सेट, मझला प्रारूप, एकतरफ़ी डैम्पिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनों और 900 से 1290 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan Softstop एकतरफ़ी डैम्पिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फिक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	128877	900 mm	1290 mm

PERLAN SOFTSTOP सेट लम्बा प्रारूप, दोतरफा डैम्पिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनों के लिए Perlan SoftStop दोतरफा डैम्पिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफ़ा डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फिक्सिंग पेंचों के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	128891	1290 mm	1700 mm

45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास कवर्ड वाल ब्रैकेट

PERLAN SOFTSTOPDUO सेट, दोतरफा डैम्पनि्ग

Perlan SoftStopDuo दोतरफी डैम्पिंग के साथ 80 kg लीफ के वजनों तक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पनि्ग, 80 kg तक	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफ़ा डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फिक्सिंग पेंचों के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	150071	750 mm	1290 mm

एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट *

एलएसजी (लैमिनेटेड सुरक्षा कांच) और कांच की क्लैंपिंग प्लेट 45 के लिए अलू-बॉन्डिंग एंगल

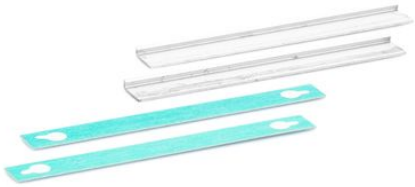

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट *	VSG न टूटनेवाला शीशे के लिए उपयुक्त, 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ, 2 क्लैम्पन प्लेटों के लिए, बगैर ऐड्हीसिव	133099

हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *

पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ Perlan 140 ग्लास कवर्ड वाल ब्रैकेट

PERLAN SOFTSTOP सेट छोटा प्रारूप, एक तरफ डैम्पिंग, 80 KG तक

80 kg तक लीफ के वजनों और 575 से 900 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan SoftStop एकतरफ़ी डैम्पिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फिक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	128876	575 mm	900 mm

शीशे के लिए फ्लोर गाइड सेट

8, 10 और 12 mm कांच की मोटाई हेतु ग्लास स्लाइडिंग लीफ़ो के लिए फ्लोर गाइड

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ़ के लिए फ्लोर गाइड (स्टेनलेस स्टील)	8, 10, 12 mm शीशे के लिए	134990	स्टेनलेस स्टील	8 - 12 mm

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।