


# उत्पाद डेटा शीट

## Perlan 140 ग्लास 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

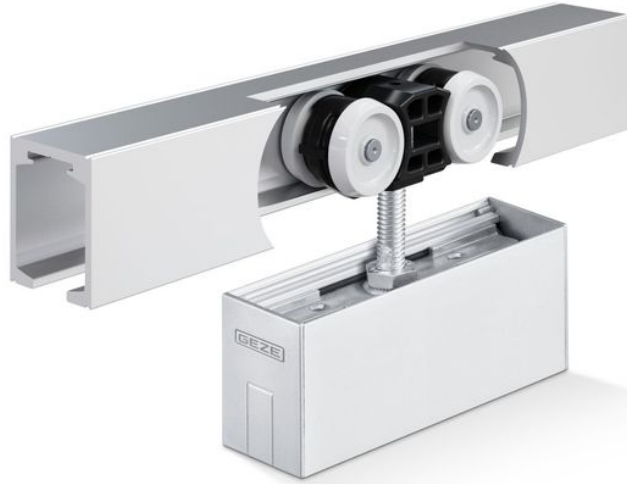

80 kg लीफ का वजन और सीलिंग इंस्टालेशन के साथ ग्लास दरवाजों के लिए  
स्लाइडिंग फिटिंग

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- भीतरी क्षेत्र में भारी यातायात वाले स्लाइडिंग दरवाजे
- नज्दी घरों, कार्यालय कक्षों और सम्मेलन कक्षों और होटलों में भी
- सभी दृश्य क्षेत्रों में फिटिंग माउंटिंग
- सगिल और बहु-लीफ़ स्लाइडिंग दरवाजे
- सीलिंग इंस्टालेशन

# Perlan 140 ग्लास 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

## उत्पाद की विशेषताएँ

- 80 kg तक के लीफ के वजन के लिए स्लाइडिंग फटिंग
- 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ ग्लास लीफ के लिए
- 80 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ ताकदिरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- छत और ट्रैक के मध्य असमता के समतलीकरण हेतु समायोजन योग्य ऊंचाई की भरपाई
- रोलर गाड़ी में सूक्ष्म बॉल बेरिंग, स्लाइडिंग के दौरान विशेष रूप से उच्च स्मूथ ऑपरेशन प्रदान करता है
- लम्बी सेवा आयु हेतु 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार परीक्षण किया गया

## तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम Perlan 140 ग्लास 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

## के होते हैं

### PERLAN 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

140 kg तक के लीफ के वजन के साथ ग्लास लीफ के लिए स्लाइडिंग फटिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119353	EV1	500 mm	840 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119357	EV1	500 mm	1640 mm

# Perlan 140 ग्लास 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

## PERLAN 140 रनर ट्रैक

स्लाइडिंग फटिंग के लिए ट्रैक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142518	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128660	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	128662	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135061	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135048	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135050	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135049	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135047	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	142519	EV1
Perlan 140 रनर ट्रैक	खंचति छदिर (Perlan SoftStop के लिए बनाए गए)	135046	EV1

## ग्लास लीफ़ के लिए फ्लोर गाइड

परिवर्तनशील समायोजन के साथ गाइड: 8, 10 और 12 mm मोटाई वाले शीशे के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ़ के लिए (समायोज्य) फ्लोर गाइड	परिवर्तनशील समायोजन के साथ, 8-13.5 mm की मोटाई वाले शीशे में, टेक्सचर्ड सतह वाले शीशों में शोर कम करने के लिए फ्लिस टेप के साथ, बगैर अनुलग्नक सामग्री के	120417	सलिवर रंग	8 - 13.5 mm

# Perlan 140 ग्लास 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

## 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए कैप का सेट \*

कांच की क्लैपिंग प्लेट 30 के लिए एंड कैप, सेट में 2 भाग शामिल हैं



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए कैप का सेट	2 पीस कैप, लीफ की बाहरी तरफ स्थापना के लिए, सतत स्क्रीन और साइड कवरो को फिट करने के लिए, जो स्क्रीन के कांच की क्लैपिंग प्लेट पर साइड से ओवरहैंग की स्थिति में जरूरी है > 200 mm	142373	8 - 12 mm

## 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहित

सतत ब्लाइंड के साथ 80 kg तक के लीफ के वजनो के लिए कांच की क्लैपिंग प्लेट 30



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहित	जसिमें सम्मलिति है ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट, वशिष रूप से नरिमिति, सतत स्क्रीन, और एंड कवरिंग, EV1 या स्टैनलेस स्टील जैसी धातु, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142368	8 - 12 mm

## 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित

80 kg तक की लीफ के वजनो के लिए कांच की क्लैपिंग प्लेट 30 ब्लाइंड सहित



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित	जसिमें सम्मलिति है ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट, कवर प्रोफाइले, अलग से ब्लेडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142366	स्टैनलेस स्टील जैसा	8 - 12 mm
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित	जसिमें सम्मलिति है ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट, कवर प्रोफाइले, अलग से ब्लेडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142367	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	8 - 12 mm
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित	जसिमें सम्मलिति है ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट, कवर प्रोफाइले, अलग से ब्लेडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142365	EV1	8 - 12 mm

# Perlan 140 ग्लास 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

## 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, बगैर कवर

80 kg तक की लीफ के वजन के लिए कांच की क्लैपिंग प्लेट 30 ब्लाइंड के बनि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, बगैर कवर	जसिमें सम्मिलित है ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटे, सस्पेन्शन बोल्ट सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142364	8 - 12 mm

## उपसाधन

### एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ

Perlan स्लाइडिंग फिटिंग के लिए एडजस्टेबल एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ	069274

### होल्ड-ओपन स्प्रिंग

एंड स्टॉप Perlan 140 के लिए होल्ड-ओपन स्प्रिंग



नाम	आइडी क्रमांक
होल्ड-ओपन स्प्रिंग	064242

# Perlan 140 ग्लास 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

## लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

## एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट \*

कांच के फलको के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एडहेसिव



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट 50 g *	30 तक पैनलों के लिए	133039

## 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए क्लैम्प इनसर्ट \*

12.76 mm (1/2 इंच) कांच की मोटाई हेतु टर्मिनल पत्रक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए क्लैम्प इनसर्ट	2 कांच की क्लैपिंग प्लेटें, 12.7 mm (1/2 inch) एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए उपयुक्त	142634

## सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ

ट्रैक की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए परिवर्तनशील सीलिंग समायोजन



# Perlan 140 ग्लास 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ	6 पीस, परिवर्तनशील समायोजन के साथ ऊंचाई भरपाई 13 mm से 18 mm तक. सीलिंग इंस्टालेशन में क्लैपिंग प्लेट 100/145 के साथ और साधारणतया वर्षिम छत योजना की स्थिति में उपयोग के लिए	138099

## PERLAN SOFTSTOP सेट, मझला प्रारूप, एकतरफ़ी डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनो और 900 से 1290 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan Softstop एकतरफ़ी डैम्पनिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128877	900 mm	1290 mm

## PERLAN SOFTSTOP सेट लम्बा प्रारूप, दोतरफ़ा डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनो के लिए Perlan SoftStop दोतरफ़ा डैम्पनिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, दोतरफ़ा डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128891	1290 mm	1700 mm

## PERLAN SOFTSTOPDUO सेट, दोतरफ़ा डैम्पनिंग

Perlan SoftStopDuo दोतरफ़ी डैम्पनिंग के साथ 80 kg लीफ के वजनो तक



## Perlan 140 ग्लास 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पनिंग, 80 kg तक	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफा डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंचों के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	150071	750 mm	1290 mm

### एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट \*

एलएसजी (लैमिनेटेड सुरक्षा कांच) और कांच की क्लैपिंग प्लेट 30 के लिए अलू-बॉन्डिंग एंगल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट *	VSG न टूटनेवाला शीशे के लिए उपयुक्त, 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ, 2 क्लैम्पन प्लेटों के लिए, बगैर ऐड्हीसिवि	142386

### हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया \*

पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

### PERLAN SOFTSTOP सेट छोटा प्रारूप, एक तरफ डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक लीफ के वजनो और 575 से 900 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan SoftStop एकतरफा डैम्पनिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफा डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128876	575 mm	900 mm



# Perlan 140 ग्लास 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

## 100 क्लिप पैनेल पूरा सेट

Perlan फिटिंग प्रणालियों को ढकने के लिए क्लिप पैनेल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	स्थापना का प्रकार
100 क्लिप पैनेल पूरा सेट	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन, बीस्पोक	138098	दीवार, सीलिंग

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।