उत्पाद डेटा शीट

Perlan 140 ग्लास 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

140 kg लीफ का वजन और सीलिंग इंस्टालेशन के साथ शीशे के दरवाजों के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- भीतरी क्षेत्र में भारी यातायात वाले स्लाइडिंग दरवाजे
- निजी घरों, कार्यालय कक्षों और सम्मेलन कक्षों और होटलों में भी
- सभी दृश्य क्षेत्रों में फिटिंग माउंटिंग
- सिंगल और बहु-लीफ़ स्लाइडिंग दरवाजे
- सीलिंग इंस्टालेशन

Perlan 140 ग्लास 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

उत्पाद की विशेषताएँ

- 140 kg तक के लीफ के वजनों के लिए स्लाइडिंग फिटिंग
- 30 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ ग्लास लीफ के लिए
- 80 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ ताकि दरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वत: अंतिम स्थिति में जाएं
- छत और ट्रैक के मध्य असमता के समतलीकरण हेतु समायोजन योग्य ऊंचाई की भरपाई
- रोलर गाड़ी में सूक्ष्म बॉल बेरिंग, स्लाइडिंग के दौरान विशेष रूप से उच्च स्मूथ ऑपरेशन प्रदान करता है
- लम्बी सेवा आयु हेतु 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार परीक्षण किया गया

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Perlan 140 ग्लास 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

के होते हैं

PERLAN 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए

ग्लास लीफ़ और सीलिंग इंस्टालेशन के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134844	स्टेनलेस स्टील जैसा	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134833	EV1	500 mm	840 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134845	स्टेनलेस स्टील जैसा	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड, लीफ का वजन 140 kg तक	134843	स्टेनलेस स्टील जैसा	500 mm	840 mm

Perlan 140 ग्लास 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

PERLAN 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए

ग्लास लीफ़ और सीलिंग इंस्टालेशन के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड और Perlan SoftStop सहित, लीफ का वजन 80 kg तक. एकतरफ़ा Perlan SoftStop, 2450 mm रनर ट्रैक में दुतरफ़ा.	134858	स्टेनलेस स्टील जैसा	900 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड और Perlan SoftStop सहित, लीफ का वजन 80 kg तक. एकतरफ़ा Perlan SoftStop, 2450 mm रनर ट्रैक में दुतरफ़ा.	134857	स्टेनलेस स्टील जैसा	575 mm	1000 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड और Perlan SoftStop सहित, लीफ का वजन 80 kg तक. एकतरफ़ा Perlan SoftStop, 2450 mm रनर ट्रैक में दुतरफ़ा.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Perlan 140 सेट, ग्लास लीफ़ के लिए	सीलिंग इंस्टालेशन, कांच की क्लैंपिंग प्लेट के ज़रिए, अलग से ब्लेंडेड और Perlan SoftStop सहित, लीफ का वजन 80 kg तक. एकतरफ़ा Perlan SoftStop, 2450 mm रनर ट्रैक में दुतरफ़ा.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

उपसाधन

एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ

Perlan स्लाइडिंग फिटिंग के लिए एडजस्टेबल एंड स्टॉप

नाम	आइडी क्रमांक
एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रिंग के साथ	069274

Perlan 140 ग्लास 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

होल्ड-ओपन स्प्रिंग

एंड स्टॉप Perlan 140 के लिए होल्ड-ओपन स्प्रिंग

नाम	आइडी क्रमांक
होल्ड-ओपन स्प्रिंग	064242

लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप

नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट *

कांच के फलकों के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एड्हेसिव

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट 50 g *	30 तक पैनलों के लिए	133039

Perlan 140 ग्लास 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

45 MM कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पन इन्सर्ट *

12.76 mm (1/2 इंच) कांच की मोटाई हेतु टर्मिनल पत्रक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पन इन्सर्ट *	2 कांच की क्लैंपिंग प्लेटें, 12.7 mm (1/2 inch) एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए उपयुक्त	133022

सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ

ट्रैक की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए परिवर्तनशील सीलिंग समायोजन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ	6 पीस, परिवर्तनशील समायोजन के साथ ऊंचाई भरपाई 13 mm से 18 mm तक. सीलिंग इंस्टालेशन में क्लिप पैनल 100/145 के साथ और साधारणतया विषम छत योजना की स्थिति में उपयोग के लिए	138099

PERLAN DUOSYNC सेट, ग्लास लीफ़

Duosync - ग्लास लीफ के लिए मैनुअल ड्राइव

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई	स्थापना का प्रकार
Perlan Duosync सेट, ग्लास लीफ़	140 kg तक के 2-लीफ वाले दरवाज़ों को सिंक्रोनस बनाने के लिए: 2 x डिफ्लेक्शन पुली, 2 x चालक, 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के लिए, टूथ बेल्ट 12.5 m, स्थापना सामग्री	139207	8 - 12.76 mm	दीवार, सीलिंग

Perlan 140 ग्लास 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

PERLAN SOFTSTOP सेट, मझला प्रारूप, एकतरफ़ी डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनों और 900 से 1290 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan Softstop एकतरफ़ी डैम्पिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फिक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	128877	900 mm	1290 mm

PERLAN SOFTSTOP सेट लम्बा प्रारूप, दोतरफा डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनों के लिए Perlan SoftStop दोतरफा डैम्पिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफ़ा डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फिक्सिंग पेंचों के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	128891	1290 mm	1700 mm

PERLAN SOFTSTOPDUO सेट, दोतरफा डैम्पनिंग

Perlan SoftStopDuo दोतरफी डैम्पिंग के साथ 80 kg लीफ के वजनों तक

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पनिंग, 80 kg तक	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफ़ा डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फिक्सिंग पेंचों के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	150071	750 mm	1290 mm

Perlan 140 ग्लास 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट *

एलएसजी (लैमिनेटेड सुरक्षा कांच) और कांच की क्लैंपिंग प्लेट 45 के लिए अलू-बॉन्डिंग एंगल

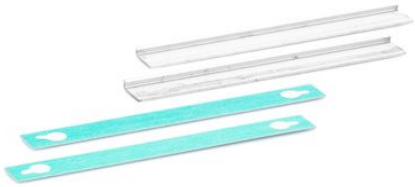

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट *	VSG न टूटनेवाला शीशे के लिए उपयुक्त, 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट के साथ, 2 क्लैम्पन प्लेटों के लिए, बगैर ऐड्हीसिव	133099

हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *

पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार

नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

PERLAN SOFTSTOP सेट छोटा प्रारूप, एक तरफ डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक लीफ के वजनों और 575 से 900 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan SoftStop एकतरफ़ी डैम्पिंग

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	सेट में सम्मिलित हैं: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैंपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फिक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेन्शन प्लेट	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 ग्लास 45 mm कांच की क्लैंपिंग प्लेट सीलिंग इंस्टालेशन के साथ

शीशे के लिए फ्लोर गाइड सेट

8, 10 और 12 mm कांच की मोटाई हेतु ग्लास स्लाइडिंग लीफ़ों के लिए फ्लोर गाइड

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ़ के लिए फ्लोर गाइड (स्टेनलेस स्टील)	8, 10, 12 mm शीशे के लिए	134990	स्टेनलेस स्टील	8 - 12 mm

100 क्लिप पैनल पूरा सेट

Perlan फिटिंग प्रणालियों को ढकने के लिए क्लिप पैनल

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	स्थापना का प्रकार
100 क्लिप पैनल पूरा सेट	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन, बीस्पोक	138098	दीवार, सीलिंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।