


उत्पाद डेटा शीट

A4001-KB 2POL *

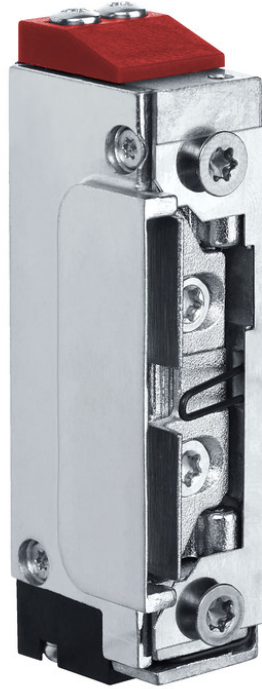

दरवाजा प्रतिक्रिया संपर्क और कॉम्पैक्ट ताला कुंडी गाइड के साथ इलेक्ट्रिक स्ट्राइक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- प्रवेश नियंत्रण के साथ मानक दरवाजे
- दाएं या बाएं हाथ के दरवाजों पर माऊंटिंग, लंबवत के साथ-साथ क्षैतिज भी संभव
- प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धारा के साथ कनेक्शन

A4001-KB 2POL *

उत्पाद की विशेषताएँ

- एक क्लिक के साथ प्रत्यक्ष धारा के मामले में लगभग शांत ओपनिंग
- दो क्वाइल वाली तकनीक, अधिकतम प्रचालन वोल्टेज रेंज को संक्षम करती है
- एकीकृत द्विध्रुवी EMV-सुरक्षा डायोड, जो जुड़े इलेक्ट्रॉनिक घटकों का रिवर्स वोल्टेज से संरक्षण करता है
- दरवाजा प्रतिक्रिया संपर्क, जो लॉक लैच द्वारा संचालित होता है
- कॉम्पैक्ट आयाम
- लगभग 3 mm समायोजन करने योग्य रैडियस लैच, 0.75 mm ग्रिड में
- क्लोज़्ड प्रोफाइल ऐज के साथ दरवाजे में इंस्टालेशन के लिए कॉम्पैक्ट ताला कुंडी गाइड
- उच्च प्रीलोड के तहत भी लैच की सुरक्षित रहिाई
- पूर्व-माउंटेड कनेक्टिंग स्क्रू की आसान असेंबली

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	A4001-KB 2POL *
मापे	19.9 x 75.7 x 27.9 mm
DIN दशा	बायें / दायें
सेटिंग स्थिति X ग्रिड आयाम	4 x 0.75 mm
लैच इंजेक्ट गहराई	4.5 mm
इंस्टालेशन स्थिति क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर	हाँ
सुस्त करंट	नहीं
वर्कगि करंट	हाँ
रोलर लैच	नहीं
सतत संचालन वोल्टेज	24V AC/DC
धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमति	नहीं
यांत्रिक अनलॉकिंग	नहीं
दरवाजा नगिरानी	हाँ
द्विध्रुवी EMC सुरक्षा डायोड एकीकृत	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	DIN दशा
वेक्टर इलेक्ट्रिक स्ट्राइक A4001-KB *	कार्यात्मक सदिधांत: वर्कगि करंट / दरवाजा नगिरानी संपर्क के साथ / ताला कुंडी गाइड कॉम्पैक्ट के साथ / टार्क संपर्क: 24 - 48 V AC/DC +/- 15% / सतत संचालन शक्ति: 24 V AC/DC +/- 15% / बजिली की खपत: 150 mA (24 V के लिए) / आयाम (चौ x ऊँ x गह) 19.9 x 74.7 x 25 mm	191070	ला ल	19.9 x 75.7 x 27.9 mm	बायें / दायें



A4001-KB 2POL *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।