उत्पाद डेटा शीट

A4301L-B 2POL *

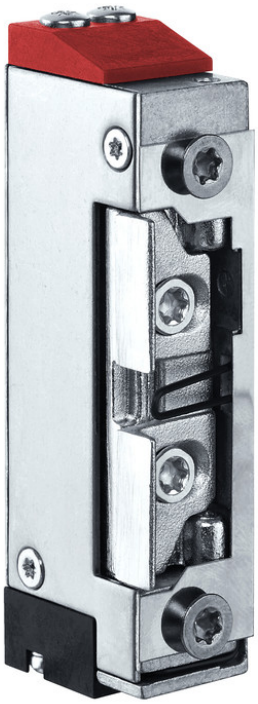

क्लोज़्ड करंट सद्धिांत, दरवाजा प्रतक्रियिा संपर्क और नम्नि ओपनगि बल के साथ
इलेक्ट्रकि स्ट्राइक

एप्लकिेशन क्षेत्र

- स्वगि दरवाजा ड्राइव और प्रवेश नयिंत्रण के साथ मानक दरवाजे
- दाएं या बाएं हाथ के दरवाजों पर माऊंटगि, लंबवत के साथ- साथ क्षैतजि भी संभव
- दष्टि धारा से कनेक्शन

A4301L-B 2POL *

उत्पाद की विशेषताएँ

- एक क्लिक के साथ प्रत्यक्ष धारा के मामले में लगभग शांत ओपनिंग
- पॉवर विफलता के मामले में डोर रिलीज के लिए क्लोज़्ड करंट सिद्धांत के अनुसार फ़ंक्शन
- दो क्वाइल वाली तकनीक, अधिकतम प्रचालन वोल्टेज रेंज को सक्षम करती है
- एकीकृत द्विध्रुवी EMV-सुरक्षा डायोड, जो जुड़े इलेक्ट्रॉनिक घटकों का रिवर्स वोल्टेज से संरक्षण करता है
- दरवाजा प्रतिक्रिया संपर्क, जो लॉक लैच द्वारा संचालित होता है
- कॉम्पैक्ट आयाम
- स्विंग दरवाजा ड्राइवों के साथ संयोजन के लिए निम्न दरवाजा ओपनिंग बल
- पूर्व-माउंटेड कनेक्टिंग स्क्रू की आसान असेंबली

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	A4301L-B 2POL *
मापें	15.8 x 75.7 x 25 mm
DIN दिशा	बायें / दायें
सेटिंग स्थिति x ग्रिड आयाम	4 x 0.75 mm
लैच इंगेजमेंट गहराई	4.5 mm
इंस्टालेशन स्थिति क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर	हाँ
सुस्त करंट	हाँ
वर्किंग करंट	नहीं
रोलर लैच	नहीं
सतत संचालन वोल्टेज	24 V DC +/- 15%
धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमति	नहीं
यांत्रिक अनलॉकिंग	नहीं
दरवाजा निगरानी	हाँ
द्विध्रुवी EMC सुरक्षा डायोड एकीकृत	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	DIN दिशा
वेक्टर इलेक्ट्रिक स्ट्राइक A4301L-B *	कार्यात्मक सिद्धांत: विफलता से सुरक्षित / कमजोर लैच स्प्रिंग के साथ / दरवाजा निगरानी संपर्क के साथ / सतत संचालन शक्ति: 24 V DC +/- 15% / बिजली की खपत: 150 mA (24 V के लिए) / आयाम (चौ x ऊँ x गह) 15.8 x 74.7 x 25 mm	191084	लाल	15.8 x 75.7 x 25 mm	बायें / दायें

A4301L-B 2POL *

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझीदार से संपर्क करें।