


उत्पाद डेटा शीट

FT501--E *

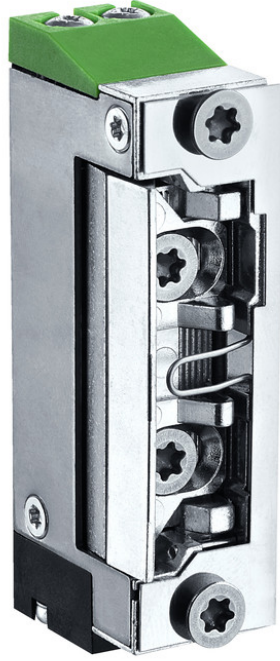

दरवाजा प्रतिक्रिया संपर्क और सिग्नल प्रोसेसर के साथ इलेक्ट्रिक स्ट्राइक

एप्लिकेशन क्षेत्र

- स्वगि दरवाजा ड्राइवों और प्रवेश नियंत्रण के साथ अग्नि सुरक्षा दरवाजे
- दाएं या बाएं हाथ के दरवाजों पर माऊंटिंग, लंबवत के साथ-साथ क्षैतिज भी संभव
- दृष्टि धारा से कनेक्शन

FT501--E *

उत्पाद की विशेषताएँ

- धुआं और अग्नि सुरक्षा द्वारों के लिए अनुमति
- एक क्लिक के साथ प्रत्यक्ष धारा के मामले में लगभग शांत ओपनिंग
- दो क्वाइल वाली तकनीक, अधिकतम प्रचालन वोल्टेज रेंज को संक्षम करती है
- एकीकृत द्विध्रुवी EMV-सुरक्षा डायोड, जो जुड़े इलेक्ट्रॉनिक घटकों का रिवर्स वोल्टेज से संरक्षण करता है
- दरवाजा प्रतिक्रिया संपर्क, जो लॉक लैच द्वारा संचालित होता है
- कॉम्पैक्ट आयाम
- उच्च प्रीलोड के तहत भी लैच की सुरक्षति रहिाई

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	FT501--E *
मापे	15.8 x 64.6 x 25.5 mm
DIN दशा	बायें / दायें
सेटिंग स्थिति X ग्रंडि आयाम	4 x 0.75 mm
लैच इंगेजमेंट गहराई	6.5 mm
इंस्टालेशन स्थिति क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर	हाँ
सुस्त करंट	नहीं
वर्कगि करंट	हाँ
रोलर लैच	नहीं
सतत संचालन वोल्टेज	12V / 24V AC/DC
धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए अनुमति	हाँ
उपयुक्तता, अग्नि सुरक्षा द्वार	हाँ
यांत्रिक अनलॉकगि	नहीं
दरवाजा नगिरानी	हाँ
द्विध्रुवी EMC सुरक्षा डायोड एकीकृत	हाँ
दो क्वाइल वाली तकनीक	हाँ
पावर सेवगि मोड के साथ सग्नल प्रोसेसर	हाँ

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	मापे	DIN दशा	स्थापना का प्रकार
अग्नि सुरक्षति दरवाजे के लिए इलेक्ट्रिक स्ट्राइक FT501--E	कार्यात्मक सदिधांत: वर्कगि करंट / दरवाजा नगिरानी संपर्क के साथ / एकीकृत सग्नल प्रोसेसर के साथ / टार्क संपर्क: 12 - 24 V DC / सतत संचालन शक्ति: 12 - 24 V DC / बजिली की खपत: अधिकतम 500 mA / आयाम (चौ x ऊँ x गह) 15.8 x 59.9 x 25.5 mm	144635	15.8 x 64.6 x 25.5 mm	बायें / दायें	दरवाजे के फ्रेम में

FT501--E *



* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।