


उत्पाद डेटा शीट

इलेक्ट्रिकि आपूर्तयूनटि NT 2.5 A-24 V SM DIR

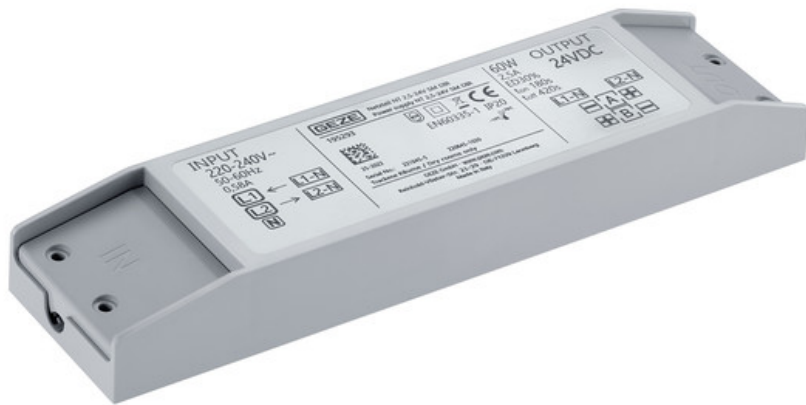

एकीकृत दशा नयितरण/ ध्रुव परिवर्तन के साथ सरफेस माउंटेड इंस्टालेशन के लिए 24 V इलेक्ट्रिकि आपूर्ति

एप्लिकेशन क्षेत्र

- 24 V की खड़िकी ड्राइव की आपूर्ति और नयितरण के लिए
- सरफेस माउंटेड इंस्टालेशन



इलेक्ट्रिक आपूर्त यूनिट NT 2.5 A-24 V SM DIR

उत्पाद की विशेषताएँ

- छोटे आयामों के साथ दक्ष इलेक्ट्रिक आपूर्ति
- त्वरित और आसान असेंबली

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	इलेक्ट्रिक आपूर्त यूनिट NT 2.5 A-24 V SM DIR
मापे	200 x 50 x 25 mm
आउटपुट वोल्टेज	24 V DC +/-5%
आउटपुट वल्युत प्रवाह (अधिकतम)	2.5 A
वर्कगि करंट	230 V AC
सामग्री	प्लास्टिक
आईपी रेटिंग	IP20

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आईडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
इलेक्ट्रिक आपूर्त यूनिट NT 2.5 A-24 V SM DIR	आउटपुट वोल्टेज 24 V DC / चौ x ऊँ x गह: 200 x 50 x 25 mm / सरफेस माउंटेड इंस्टालेशन / एकीकृत दशा नयित्रण/ध्रुव परवित्तन के साथ	195293	स्लेटी रंग	200 x 50 x 25 mm	230 V AC