


उत्पाद डेटा शीट

Perlman 140 लकड़ी की वॉल इंस्टालेशन

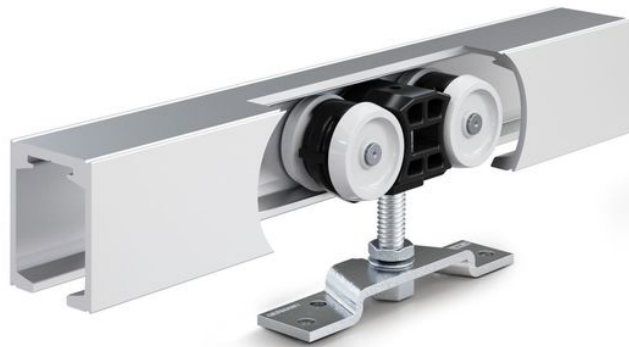

140 kg लीफ का वजन और वॉल इंस्टालेशन के साथ लकड़ी, प्लास्टिक या धातु के दरवाजों के लिए स्लाइडिंग फिटिंग

एप्लिकेशन क्षेत्र

- भीतरी क्षेत्र में भारी यातायात वाले स्लाइडिंग दरवाजे
- नज्दी घरों, कार्यालय कक्षों और सम्मेलन कक्षों और होटलों में भी
- सभी दृश्य क्षेत्रों में फिटिंग माउंटिंग
- सगिल और बहु-लीफ़ स्लाइडिंग दरवाजे
- दीवार के सामने माउंटिंग

Perlan 140 लकड़ी की वॉल इंस्टालेशन

उत्पाद की विशेषताएँ

- 140 kg तक के लीफ के वजनो के लिए स्लाइडिंग फटिंग
- लकड़ी, प्लास्टिक या धातु की लीफ सामग्री के लिए
- 80 kg तक के लीफ के वजन वाले दरवाजों के लिए एक ओर या दोनों ओर डैम्पिंग के साथ ताकदरवाजे धीरे से सहज रूप में धीमे हो जाएं और स्वतः अंतिम स्थिति में जाएं
- समायोजन योग्य वाल ब्रैकेट, ईटो के काम में अशुद्धियों की भरपाई करता है और दीवार की सेटिंग के लिए चयन योग्य दूरी की सेटिंग को संक्षम करता है
- रोलर गाड़ी में सूक्ष्म बॉल बेरिंग, स्लाइडिंग के दौरान विशेष रूप से उच्च स्मूथ ऑपरेशन प्रदान करता है
- लम्बी सेवा आयु के लिए 1,00,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार जांचा गया
- ट्रैक और दरवाजे के ऊपरी कनारे के बीच कम गैप क्लीरेंस के साथ दरवाजा इंस्टालेशन संक्षम करने हेतु नीचे खींचने योग्य सस्पेंशन प्लेटें

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम

Perlan 140 लकड़ी की वॉल इंस्टालेशन

के होते हैं

PERLAN 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

वाल इंस्टालेशन और लकड़ी के पंख के लिए स्लाइडिंग फटिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, मानक सस्पेंशन प्लेट और वाल ब्रैकेट के ज़रिए, लीफ का वजन 140 kg तक	119337	EV1	500 mm	840 mm

Perlan 140 लकड़ी की वॉल इंस्टालेशन

PERLAN 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

वाल इंस्टालेशन और लकड़ी के पंख के लिए स्लाइडिंग फटिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, सस्पेंशन प्लेट के ज़रफ़े, मानक वाल ब्रैकेट और Perlan SoftStop सहति, लीफ का वजन 80 kg तक. एकतरफ़ा Perlan सॉफ्ट स्टॉप, 2450 mm रनर ट्रैक में दुतरफ़ा.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Perlan 140 सेट, लकड़ी के लीफ के लिए	वॉल इंस्टालेशन, सस्पेंशन प्लेट के ज़रफ़े, मानक वाल ब्रैकेट और Perlan SoftStop सहति, लीफ का वजन 80 kg तक. एकतरफ़ा Perlan सॉफ्ट स्टॉप, 2450 mm रनर ट्रैक में दुतरफ़ा.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

उपसाधन

कंसील्ड सस्पेंशन प्रोफाइल सेट

लकड़ी के लीफ में मलि करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
कंसील्ड सस्पेंशन प्रोफाइल सेट	2 पीस, लकड़ी के लीफ में मलि करने के लिए, सस्पेंशन बोल्ट और ऊंचाई समायोजन के लिए फ्लैट पाने के साथ	138015

एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रींग के साथ

Perlan स्लाइडिंग फटिंग के लिए एडजस्टेबल एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
एंड स्टॉप, समायोज्य होल्ड-ओपन स्प्रींग के साथ	069274

Perlan 140 लकड़ी की वॉल इंस्टालेशन

होल्ड-ओपन स्प्रिंग

एंड स्टॉप Perlan 140 के लिए होल्ड-ओपन स्प्रिंग



नाम	आइडी क्रमांक
होल्ड-ओपन स्प्रिंग	064242

लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ

ट्रैक की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए परिवर्तनशील सीलिंग समायोजन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ	6 पीस, परिवर्तनशील समायोजन के साथ ऊंचाई भरपाई 13 mm से 18 mm तक. सीलिंग इंस्टालेशन में क्लिप पैनेल 100/145 के साथ और साधारणतया वषिम छत योजना की स्थिति में उपयोग के लिए	138099

Perlan 140 लकड़ी की वॉल इंस्टालेशन

GG5 स्टेनलेस स्टील बद्धि फिक्सिंग सेट

ESG (एकल फलक सुरक्षा कांच) के लिए स्टेनलेस स्टील बनिदु फिक्सिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
GG5 स्टेनलेस स्टील बद्धि फिक्सिंग सेट	2 पीस, ब्रश किए हुए, 8-12 mm लकड़ी के और ग्लास लीफ के लिए, जसिमें सम्मिलित है 4 Rampa सॉकेट (लकड़ी की) और ग्लास स्थापना सामग्री	127961	स्टेनलेस स्टील	8 - 12 mm

PERLAN SOFTSTOP सेट, मझला प्रारूप, एकतरफ़ी डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनो और 900 से 1290 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan Softstop एकतरफ़ी डैम्पनिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फिक्सिंग पैच के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128877	900 mm	1290 mm

PERLAN SOFTSTOP सेट लम्बा प्रारूप, दोतरफा डैम्पनिंग, 80 KG तक

80 kg तक के लीफ के वजनो के लिए Perlan SoftStop दोतरफा डैम्पनिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफ़ा डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फिक्सिंग पैच के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128891	1290 mm	1700 mm

Perlan 140 लकड़ी की वॉल इंस्टालेशन

PERLAN SOFTSTOPDUO सेट, दोतरफा डैम्पनिंग

Perlan SoftStopDuo दोतरफा डैम्पनिंग के साथ 80 kg लीफ के वजनो तक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
Perlan SoftStopDuo सेट, दोतरफा डैम्पनिंग, 80 kg तक	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, दुतरफा डैपर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 2 x ट्रिगर, फक्सिंग पेंचों के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	150071	750 mm	1290 mm

हैंडल बार कॉन्फिगर किया गया *


पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फिगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

PERLAN दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा

ट्रैक की अदृश्य वाल इंस्टालेशन के लिए वाल ब्रैकेट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	वर्षीय रूप से निर्मित, 43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130449	स्टेनलेस स्टील जैसा
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	वर्षीय रूप से निर्मित, 43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130443	EV1

Perlan 140 लकड़ी की वॉल इंस्टालेशन

PERLAN SOFTSTOP सेट छोटा प्रारूप, एक तरफ डैम्पनिंग, 80 KG तक


80 kg तक लीफ के वजन और 575 से 900 mm लीफ की चौड़ाई के लिए Perlan SoftStop एकतरफ़ी डैम्पिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	सेट में सम्मिलित है: 2 x रोलर गाड़ी, एकतरफ़ी डैम्पर इकाई के साथ, 2 x एन्ड स्टॉप, 1 x ट्रिगर, फिक्सिंग पेंच के साथ, 2 x मानक सस्पेंशन प्लेट	128876	575 mm	900 mm

PERLAN दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा

ट्रैक की अदृश्य वाल इंस्टालेशन के लिए वाल ब्रैकेट



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130445	स्टेनलेस स्टील जैसा	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130444	स्टेनलेस स्टील जैसा	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130447	स्टेनलेस स्टील जैसा	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130439	EV1	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130440	EV1	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130446	स्टेनलेस स्टील जैसा	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130435	EV1	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130436	EV1	दीवार
Perlan दीवार के लिए वाल ब्रैकेट, छुपा	43 mm तक मोटे लीफ के लिए	130438	EV1	दीवार

100 क्लिप पैनेल पूरा सेट

Perlan फिटिंग प्रणालियों को ढकने के लिए क्लिप पैनेल





Perlan 140 लकड़ी की वॉल इंस्टालेशन

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	स्थापना का प्रकार
100 क्लिप पैनल पूरा सेट	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन, बीस्पोक	138098	दीवार, सीलिंग

* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।