

# उत्पाद डेटा शीट

## Rollan 40 NT ग्लास



40 kg लीफ के वजन के साथ शीशे के दरवाजों के लिए स्लाइडिंग फटिंग

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- भीतरी क्षेत्र में हल्के स्लाइडिंग दरवाजों के लिए
- नज्दी घरों और कार्यालयों में एक्सेस दरवाजा या वभिजन हेतु
- सुचारु इंस्टालेशन को सक्षम करने के लिए फटिंग के लिए कम स्थान की आवश्यकता, यहाँ तक कसीमति स्थानिक स्थितियों में भी इंस्टालेशन
- सगिल और बहु-लीफ़ स्लाइडिंग दरवाजे
- छत पर या दीवार के सामने माउंटिंग

## Rollan 40 NT ग्लास

### उत्पाद की विशेषताएँ

- 40 kg तक के लीफ के वजनो के लिए स्लाइडिंग फटिंग
- 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ ग्लास लीफ के लिए
- Rollan 40 और 80 के लिए मानक ट्रैक, बदलते हुए उपयोग हेतु सरल अनुकूलन को संक्षम बनाती है
- सुचारु रोलर गाड़ी, जसि कम पावर के साथ गत में लाया जा सकता है
- डोर लीफ और ट्रैक के बीच दूरी की सरल सेटिंग
- ट्रैक और दरवाजे के ऊपरी किनारे के बीच कम गैप क्लीरेंस के साथ दरवाजा इंस्टालेशन संक्षम करने हेतु नीचे खींचने योग्य सस्पेंशन प्लेटें
- लम्बी सेवा आयु के लिए 50,000 परीक्षण चक्रों में DIN EN 1527 के अनुसार जांचा गया
- क्लोज्ड एल्यूमीनियम रनर प्रोफाइल, इसे धूल और गंदगी के प्रवेश से बचाती है
- सरल, प्रत्यक्ष सीलिंग इंस्टालेशन या छत और दीवार पर कोण का उपयोग करके माउंटिंग
- डोर लीफ और रेल के बीच की दूरी का सरल समायोजन / इंस्टाल की हुई स्थिति में भी पुनः समायोजन संभव

### तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Rollan 40 NT ग्लास
लीफ सामग्री	टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास (ESG-H), लेमिनेटड शीट सुरक्षा कांच (एलएसजी से निर्मित वीएसजी)
लीफ का वजन (अधिकतम)	40 kg
लीफ का संख्या	1-लीफ
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	500 mm
लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	1420 mm
लीफ की ऊंचाई (अधिकतम)	3000 mm
लीफ मोटाई न्यूनतम	8 mm
अधिकतम लीफ मोटाई	12 mm
ट्रैक प्रोफाइल की ज्यामिति	सीधे
EN 1670 जंग प्रतिरोधक क्षमता	1 (EN 1670 के अनुसार: श्रेणी 0 = परभाषति नहीं, श्रेणी 1 = नमिन, श्रेणी 2 = मध्यम, श्रेणी 3 = उच्च, श्रेणी 4 = अत्यधिक उच्च, श्रेणी 5 = असाधारण)
EN 1527 सतत कार्यात्मकता	25,000 टेस्ट साइकल
स्थापना का प्रकार	दीवार
मैनुअल संचालन	हाँ
रंग	एल्यूमीनियम, मलि फनिशि

## Rollan 40 NT ग्लास

### के होते हैं

#### 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट का कवर प्रोफाइल \*

3 m लम्बाई वाले सतत स्क्रीन के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का कवर प्रोफाइल	सतत स्क्रीन के लिए, 2 पीस प्रोफाइल	142372	स्टेनलेस स्टील जैसा
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का कवर प्रोफाइल	सतत स्क्रीन के लिए, 2 पीस प्रोफाइल	142371	EV1

#### 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट का कवर प्रोफाइल \*

सतत स्क्रीन के लिए, विशेष रूप से नर्मिति



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का कवर प्रोफाइल	सतत स्क्रीन के लिए, विशेष रूप से नर्मिति	141697	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का कवर प्रोफाइल	सतत स्क्रीन के लिए, विशेष रूप से नर्मिति	141695	EV1
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का कवर प्रोफाइल	सतत स्क्रीन के लिए, विशेष रूप से नर्मिति	141696	स्टेनलेस स्टील जैसा

#### 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट का कवर प्रोफाइल

दो कांच की क्लैपिंग प्लेटों के लिए, एक सतत स्क्रीन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का कवर प्रोफाइल	2 कांच की क्लैपिंग प्लेटों के लिए, अलग से ब्लेडेड	144032	EV1
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का कवर प्रोफाइल	2 कांच की क्लैपिंग प्लेटों के लिए, अलग से ब्लेडेड	144033	स्टेनलेस स्टील जैसा

## Rollan 40 NT ग्लास

### ग्लास लीफ़ के लिए फ्लोर गाइड

परिवर्तनशील समायोजन के साथ गाइड: 8, 10 और 12 mm मोटाई वाले शीशे के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
ग्लास लीफ़ के लिए (समायोज्य) फ्लोर गाइड	परिवर्तनशील समायोजन के साथ, 8-13.5 mm की मोटाई वाले शीशे में, टेक्सचर्ड सतह वाले शीशों में शोर कम करने के लिए फ्लिस टेप के साथ, बगैर अनुलग्नक सामग्री के	120417	सिल्वर रंग	8 - 13.5 mm

### एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट \*

कांच के फलको के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एडहेसिव



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट 50 g *	30 तक पैनलों के लिए	133039

### एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट \*

कांच के फलको के साथ एल्यूमीनियम कोणों को जोड़ने के लिए ग्लास-धातु एडहेसिव



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लास / धातु गोंद सेट 5x1 g *	5 तक पैनलों के लिए	133056

## Rollan 40 NT ग्लास

### 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए कैप का सेट \*

कांच की क्लैपिंग प्लेट 30 के लिए एंड कैप, सेट में 2 भाग शामिल हैं



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए कैप का सेट	2 पीस कैप, लीफ की बाहरी तरफ स्थापना के लिए, सतत स्क्रीन और साइड कवरों को फिट करने के लिए, जो स्क्रीन के कांच की क्लैपिंग प्लेट पर साइड से ओवरहैंग की स्थिति में ज़रूरी है > 200 mm	142373	8 - 12 mm

### 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहित

सतत ब्लाइंड के साथ 80 kg तक के लीफ के वजनो के लिए कांच की क्लैपिंग प्लेट 30



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, सतत स्क्रीन सहित	जसिमें सम्मलित है ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट, वशिष रूप से नरिमति, सतत स्क्रीन, और एंड कवरिंग, EV1 या स्टैनलेस स्टील जैसी धातु, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142368	8 - 12 mm

### 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित

80 kg तक की लीफ के वजनो के लिए कांच की क्लैपिंग प्लेट 30 ब्लाइंड सहित



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित	जसिमें सम्मलित है ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट, कवर प्रोफाइले, अलग से ब्लेडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142366	स्टैनलेस स्टील जैसा	8 - 12 mm
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित	जसिमें सम्मलित है ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट, कवर प्रोफाइले, अलग से ब्लेडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142367	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	8 - 12 mm
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, स्क्रीन सहित	जसिमें सम्मलित है ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेन्शन बोल्ट, कवर प्रोफाइले, अलग से ब्लेडेड और एंड कवरिंग सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142365	EV1	8 - 12 mm

## Rollan 40 NT ग्लास

### 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, बगैर कवर


80 kg तक की लीफ के वजन के लिए कांच की क्लैपिंग प्लेट 30 ब्लाइंड के बनि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	शीशे की मोटाई
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट का सेट, बगैर कवर	जिसमें सम्मलित है ग्लास लीफ़ 2 पीस क्लैम्पन प्लेटें, सस्पेंशन बोल्ट सहित, लीफ का वजन 80 kg तक, 8-12 mm एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए	142364	8 - 12 mm

### एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट \*

एलएसजी (लैमिनेटेड सुरक्षा कांच) और कांच की क्लैपिंग प्लेट 30 के लिए अलू-बॉन्डिंग एंगल

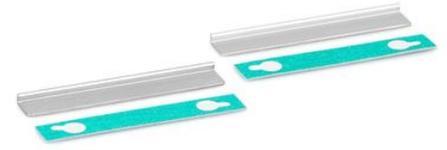

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
एलएसजी ग्लूइंग ब्रैकेट सेट *	VSG न टूटनेवाला शीशे के लिए उपयुक्त, 30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के साथ, 2 क्लैम्पन प्लेटों के लिए, बगैर ऐडहीसिवि	142386

### ROLLAN 40 NT पूरा सेट, लकड़ी के लीफ के लिए

लकड़ी के पंखों के लिए स्लाइडिंग फिटिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम)	लीफ की चौड़ाई (अधिकतम)	स्थापना का प्रकार
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मलित है 40 kg तक वज़न वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बयिरिंग-	160405	500 mm	590 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मलित है 40 kg तक वज़न वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बयिरिंग-	160407	500 mm	920 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मलित है 40 kg तक वज़न वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बयिरिंग-	160409	500 mm	1190 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मलित है 40 kg तक वज़न वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बयिरिंग-	160410	500 mm	1420 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मलित है 40 kg तक वज़न वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बयिरिंग-	160406	500 mm	840 mm	दीवार, सीलिंग
GEZE Rollan 40 NT पूरा सेट	दीवार और छत में लगाने के लिए सेट, जिसमें सम्मलित है 40 kg तक वज़न वाले लकड़ी के मानक लीफ -स्लाइड बयिरिंग-	160408	500 mm	970 mm	दीवार, सीलिंग

## Rollan 40 NT ग्लास

### 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए एंड कवरिंग का सेट \*

कांच की क्लैपिंग प्लेट 30 के लिए एंड कवरिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए एंड कवरिंग का सेट	2 कांच की क्लैपिंग प्लेटों के लिए	142370	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए एंड कवरिंग का सेट	2 कांच की क्लैपिंग प्लेटों के लिए	143346	EV1
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए एंड कवरिंग का सेट	2 कांच की क्लैपिंग प्लेटों के लिए	142369	काला रंग
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए एंड कवरिंग का सेट	2 कांच की क्लैपिंग प्लेटों के लिए	143347	स्टेनलेस स्टील जैसा

### उपसाधन

#### क्लपि पैनल 100 प्रोफाइल

140 kg तक के लीफ के वजन के साथ स्लाइडिंग फिटिंग के लिए कवर प्रोफाइल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
क्लपि पैनल 100 प्रोफाइल	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन	137606	EV1
क्लपि पैनल 100 प्रोफाइल	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन	137604	EV1
क्लपि पैनल 100 प्रोफाइल	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन	137603	EV1
क्लपि पैनल 100 प्रोफाइल	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन	137608	स्टेनलेस स्टील जैसा
क्लपि पैनल 100 प्रोफाइल	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन	137613	स्टेनलेस स्टील जैसा
क्लपि पैनल 100 प्रोफाइल	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन, विशेष रूप से नरिम्ति, अपनी पसंद के अनुसार सतह चुनें	137614	
क्लपि पैनल 100 प्रोफाइल	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन	137602	EV1
क्लपि पैनल 100 प्रोफाइल	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन	137609	स्टेनलेस स्टील जैसा
क्लपि पैनल 100 प्रोफाइल	दीवार और सीलिंग में माउन्ट करने के लिए, सतत स्क्रीन	137611	स्टेनलेस स्टील जैसा

## Rollan 40 NT ग्लास

### लीफ स्टॉप

स्लाइडिंग लीफ के लिए एंड स्टॉप



नाम	आइडी क्रमांक
लीफ स्टॉप	000339
लीफ स्टॉप	000342

### फ्लश पुल, 8-12 MM तक का शीशा \*

नेटवर्क एक्सेस के बनिा ग्लास लीफ के लिए हैंडल शेल्स



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
फ्लश पुल, 8-12 mm तक का शीशा *	पृथक, बाहरी व्यास 60 mm, शीशे में छदिर 40 mm	138670	स्टेनलेस स्टील
फ्लश पुल, 8-12 mm तक का शीशा	पृथक, बाहरी व्यास 60 mm, शीशे में छदिर 40 mm	127615	स्टेनलेस स्टील

### 30 MM कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पन इन्सर्ट \*

12.76 mm (1/2 इंच) कांच की मोटाई हेतु टर्मिनल पत्रक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
30 mm कांच की क्लैपिंग प्लेट के लिए क्लैम्पन इन्सर्ट	2 कांच की क्लैपिंग प्लेटे, 12.7 mm (1/2 inch) एकल फलक सुरक्षा कांच ESG के लिए उपयुक्त	142634

## Rollan 40 NT ग्लास

### सेट क्लिपि पैनल 100 स्पेसर ब्रैकेट

क्लिपि पैनल 100 के लिए स्पेसर एंगल



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट क्लिपि पैनल 100 स्पेसर ब्रैकेट	6 पीस, क्लिपि पैनल के साइड क्लीयरेंस को क्रम से 7.5 mm बढ़ा देता है, जिसमें सम्मिलित हैं 6 पेचे 4.5 x 10 mm T20. Perlan AUT-NT के साथ उपयोग के लिए और 30 mm तक की मोटाई के लीफ के लिए	137754

### सेट क्लिपि पैनल 100 प्लास्टिक क्लिपि

क्लिपि पैनल 100 में स्पेसर एंगल के लिए प्लास्टिक क्लिपि



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट क्लिपि पैनल 100 प्लास्टिक क्लिपि	10 पीस, क्लिपि पैनल 100 को सीधे रनर ट्रैक में या फरि स्पेसर एंगलों में फिट करने के लिए	137863

### सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ

ट्रैक की सीलिंग इंस्टालेशन के लिए परिवर्तनशील सीलिंग समायोजन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
सेट, ऊंचाई भरपाई/छत की दूरी के परिवर्तनशील समायोजन के साथ	6 पीस, परिवर्तनशील समायोजन के साथ ऊंचाई भरपाई 13 mm से 18 mm तक. सीलिंग इंस्टालेशन में क्लिपि पैनल 100/145 के साथ और साधारणतया वषिम छत योजना की स्थिति में उपयोग के लिए	138099

## Rollan 40 NT ग्लास

### हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया \*


पुश हैंडल - ग्लास लीफ पर माउंटिंग के लिए गोल प्रकार



नाम	आइडी क्रमांक	रंग
हैंडल बार कॉन्फ़िगर किया गया *	127616	स्टेनलेस स्टील

### क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट \*


क्लपि पैनल 100, स्लमि डिजाइन के लिए एंड कवरिंग



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137869	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137867	स्टेनलेस स्टील जैसा
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट *	2 पीस, पतला प्रारूप, बगैर स्पेसर एंगल के अनुप्रयोग के लिए	137865	EV1

### क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट \*

क्लपि पैनल 100, चौड़े डिजाइन में एंड कवरिंग

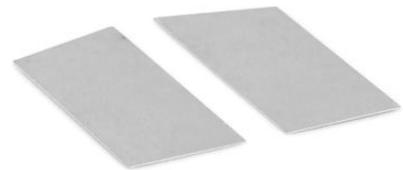

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट *	2 पीस, चौड़ा प्रारूप, स्पेसर एंगल के साथ अनुप्रयोग के लिए	137866	स्टेनलेस स्टील जैसा
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट *	2 पीस, चौड़ा प्रारूप, स्पेसर एंगल के साथ अनुप्रयोग के लिए	137864	EV1
क्लपि पैनल 100 के लिए एंड कवरिंग का सेट *	2 पीस, चौड़ा प्रारूप, स्पेसर एंगल के साथ अनुप्रयोग के लिए	137868	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल



## Rollan 40 NT ग्लास

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।