


उत्पाद डेटा शीट

# Powerturn F-IS

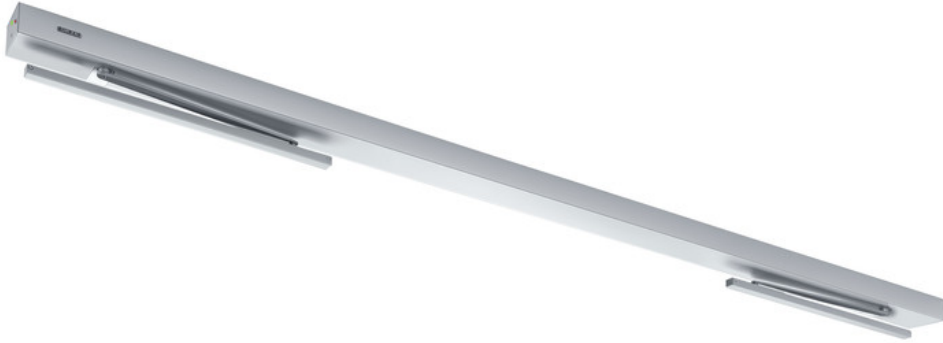

2-लीफ आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ वदियुत-यांत्रिकि स्वगि दरवाजा ड्राइव प्रणाली

## Powerturn F-IS

### एप्लिकेशन क्षेत्र

- आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजे
- एकीकृत होल्ड-ओपन के साथ होल्ड-ओपन प्रणालियां - देश विशेष आवश्यकताओं के अनुसार वचिर किया जाना चाहिए
- डबल-लीफ दाएं और बाएं सगिल-एक्शन दरवाजे
- 3200 mm पल्ले की चौड़ाई, 1600 mm लीफ की चौड़ाई और 600 kg भार तक के सगिल-एक्शन दरवाजे
- पल्ले की चौड़ाई न्यूनतम 1600 mm
- उच्च आवाजाही वाले आंतरिक और बाहरी दरवाजे
- ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड और वपिरीत हजि साइड

### उत्पाद की विशेषताएँ

- दरवाजे को मैनुअल मोड में आसानी से खोलने के लिए स्मार्ट-स्वगि फंक्शन
- परविरतनशील समायोजन के साथ क्लोजिंग बल, EN4-7 के अनुकूल
- ओपनगि और क्लोजिंग गति को प्रत्येक मामले में समायोजित किया जा सकता है
- यांत्रिक लैचिंग की कार्रवाई, बजिली बंद मोड में, और वदियुतीय लैचिंग की कार्रवाई, नयित्रण मोड में, जो दरवाजे की गति बंद पोजीशन में पहुँचने के कुछ ही पहले तेज कर देता है
- क्लोजिंग अनुक्रम का यांत्रिक और वदियुतीय नयित्रण सक्रिय लीफ को प्रतीक्षा की स्थिति में तब तक रोक कर रखता है जब तक नषिक्रिय लीफ बंद नहीं हो जाता
- लो-एनर्जी-फंक्शन कम गति के साथ दरवाजा खोलता है और बंद करता है और साथ ही साथ उच्चतम सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है
- बाधा संसूचन स्पर्श द्वारा बाधा का पता लगाता है और खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को रोक देता है
- आटोमेटिक रविरसगि फंक्शन बाधा का पता लगाता है और ओपनगि पोजीशन में लौटाता है
- पुश एंड गो फंक्शन दरवाजे के लीफ को हल्के से दबाने पर ड्राइव स्वचालन को सक्रिय करता है
- ड्राइव का उपयोग रोलर गाइड या लकिंग के साथ किया जा सकता है
- मैनुअल रूप से दरवाजा खोलने पर मोटर समर्थन के लिए सर्वो फंक्शन
- प्रतारैडियो ट्रांसमिटर, केबल रहित सक्रियण के लिए वैकल्पिक रेडियो बोर्ड
- धुंआ स्वचि कंट्रोल यूनिट को जोड़ा जा सकता है, जिसका सगिनल आग लगने की स्थिति में दरवाजे को अपने आप बंद होने देता है
- वभिन्न फंक्शनों के लिए मुक्त पैरामीटर सेटिंग योग्य इनपुट और आउटपुट
- नेटवर्क में कनेक्ट करने योग्य और ओपेन स्टैंडर्ड (BACnet) के माध्यम से भवन स्वचालन में एकीकृत करने योग्य

## Powerturn F-IS

### तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	Powerturn F-IS
लीफ का वजन (अधिकतम) 1-लीफ दरवाज़ा	600 kg
कब्ज़ा-माप (न्यूनतम-अधिकतम) 2-लीफ, लकि आर्म	1600 mm - 3200 mm
कब्ज़ा-माप (न्यूनतम-अधिकतम) 2-लीफ दरवाज़ा, रोलर गाइड रेल	1600 mm - 2800 mm
लीफ की चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम)	800 mm - 1600 mm
नष्क्रिय लीफ की न्यूनतम चौड़ाई	800 mm
नष्क्रिय लीफ की अधिकतम चौड़ाई	1600 mm
सक्रिय लीफ की चौड़ाई न्यून.	800 mm
सक्रिय लीफ की अधिकतम चौड़ाई	1600 mm
प्रकट गहराई (अधिकतम)	300 mm
ओपनगि कोण (अधिकतम)	136 °
DIN बाएं	हाँ
DIN दाएं	हाँ
लकि आर्म के साथ वपिरीत हजि साइड में ट्रांसॉम स्थापना	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड, रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
ट्रांसॉम स्थापना हजि साइड रोलर गाइड रेल के साथ	हाँ
यांत्रिक लैचगि की कार्रवाई	हाँ
वैद्युत लैचगि की कार्रवाई	हाँ
वैद्युत क्लोजगि अनुक्रम नयितरण	हाँ
यांत्रिक क्लोजगि अनुक्रम नयितरण	हाँ
मैस से कटा हुआ	ड्राइव में कुंजी स्वचि
बाहरी उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक आपूर्ति (24 V DC)	1.2 A
सर्वसि तापमान	-15 - 50 °C
संचालन का तरीका	स्वचालति, ऑफ़, खुला रखे, दुकान बंद, नाइट मोड
औटोमैटिक फंक्शन	हाँ
लो एनर्जी फंक्शन	हाँ
स्मार्ट-स्वनिंग	हाँ
सर्वो फंक्शन	हाँ
बाधा संसूचन	हाँ
स्वचालति रिवर्सगि	हाँ
पुश & गो	संयोज्य
संचालन	प्रोग्राम स्वचि DPS, प्रोग्राम स्वचि ड्राइव में एकीकृत, प्रोग्राम स्वचि MPS
मानक अनुरूपता	DIN 18650, EN 16005
उपयुक्तता, अग्निसुरक्षा द्वार	हाँ
एकीकृत स्मोक स्वचि	नहीं

## Powerturn F-IS

### के होते हैं

#### GC GR, GC 338 के लिए

सेसर रोलर गाइड रेल Powerturn, GC 338 सुरक्षा सेसर के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157451	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157476	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157477	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए *	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157475	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157472	EV1	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157450	EV1	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना वपिरीत हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 450 mm	157474	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
GC GR, GC 338 Powerturn के लिए	Powerturn / Powerturn F के लिए, स्थापना हनिज साइड, उत्तोलक की लम्बाई 330 mm	157473	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हजि साइड ट्रांसॉम स्थापना

### POWERTURN F-IS

वदियुत-यांत्रिकी स्विनिंग लीफ दरवाजा प्रणाली, डबल लीफ आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए, क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ



### लकि आर्म POWERTURN / POWERTURN F

ट्रांसॉम स्थापना अथवा दरवाजे के लीफ में स्थापना के लिए, 560 mm प्रकट गहराई तक



## Powerturn F-IS

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	245 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 20 mm से 160 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / -30 mm से 110 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154707	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	645 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 420 mm से 560 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 370 mm से 510 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154721	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	245 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 20 mm से 160 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / -30 mm से 110 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154709	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	445 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 220 mm से 360 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 170 mm से 310 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154714	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	545 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 320 mm से 460 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 270 mm से 410 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154717	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	445 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 220 mm से 360 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 170 mm से 310 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154715	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	545 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 320 mm से 460 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 270 mm से 410 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154718	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	645 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 420 mm से 560 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 370 mm से 510 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154720	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	215 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / -10 mm से 130 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / -30 mm से 80 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	165818	EV1
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	215 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / -10 mm से 130 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / -30 mm से 80 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	159376	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	345 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 120 mm से 260 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 70 mm से 210 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154712	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
लकि आर्म Powerturn / Powerturn F	345 mm लम्बाई के लिए प्रकट गहराई / 120 mm से 260 mm तक, सेसर लकि आर्म के साथ, / 70 mm से 210 mm तक, सेसर लकि आर्म के बनि	154711	EV1

### POWERTURN कवर

स्वनिंग लीफ दरवाज़ा ड्राइव Powerturn के लिए, जिसमें साइड पैनल और शाफ्ट कवर शामिल हैं, हुड के रंग में पेंट किया गया है



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
Powerturn कवर	कवर, जिसमें साइड तत्व और शाफ्ट कवर शामिल हैं, हुड के रंग में पेंट किया गया है	161927	EV1
GEZE Powerturn के लिए हुड माउंटिंग कटि		157830	
GEZE Powerturn के लिए मध्य कनेक्टिंग हुड		157831	
Powerturn पार्श्व भाग/धुरा कवर		162746	सल्विर रंग
Powerturn कवर	कवर, जिसमें साइड तत्व और शाफ्ट कवर शामिल हैं, हुड के रंग में पेंट किया गया है	160326	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

## Powerturn F-IS

### रोलर गाइड रेल POWERTURN / POWERTURN F

रोलर गाइड रेल के साथ हनिज साइड या वपिरीत हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	वपिरीत हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 450 mm	153813	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	वपिरीत हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 450 mm	153812	EV1	ट्रांसॉम स्थापना, वपिरीत हनिज साइड
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 330 mm	153790	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना
रोलर गाइड रेल Powerturn (F)	हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना के लिए, लम्बाई 691 mm, उत्तोलक की लंबाई 330 mm	153787	EV1	हनिज साइड ट्रांसॉम स्थापना

### कनेक्टर प्लग POWERTURN / EMD 230 V

230 V कनेक्शन और GEZE लोगो, Powerturn / EMD के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
कनेक्शन Powerturn / EMD 230 V	कनेक्शन प्लग Powerturn / EMD	156890	काला रंग

### POWERTURN F

सगिल लीफ आग और धुएं से बचाव वाले दरवाजों के लिए वदियुत-यांत्रिकी स्वगि दरवाजा ड्राइव प्रणाली



## Powerturn F-IS

### स्थापना सेट IS यांत्रिकी

सही क्लोजिंग अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए क्लोजिंग अनुक्रम नियंत्रण के साथ दो लीफ के दरवाजे



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
IS - यांत्रिकी Powerturn	सक्रिय और नष्क्रिय लीफ के क्लोजिंग अनुक्रम के यांत्रिक नियंत्रण के लिए पूर्ण स्थापना सेट (DIN EN 1158 के अनुसार परीक्षण)	154838

### उपसाधन

#### 230 V T वतिरक POWERTURN \*

बाहरी परधीय उपकरणों के लिए वैकल्पिक 230 V कनेक्शन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक
230 V T वतिरक Powerturn *	बाहरी परधीय उपकरणों के लिए वैकल्पिक 230 V कनेक्शन (अधिकतम 700 W, अधिकतम 7 A, AD 0.75 mm <sup>2</sup> )	166272

### GC 338

स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाजों के रक्षण के लिए स्टैंडबाय मोड के साथ सेसर स्ट्रिप



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	आउटपुट	वर्कगि करंट
GC 338 सेसर स्ट्रिप जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाजों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपों से बना हुआ	142825	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेसर स्ट्रिप जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाजों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपों से बना हुआ	142827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क	24 V DC +/-20%
GC 338 सेसर स्ट्रिप जोड़ा 1500 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाजों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपों से बना हुआ	142757	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%
GC 338 सेसर स्ट्रिप जोड़ा 1200 mm	DIN 18650 / EN 16005 के अनुसार स्वचालित स्विंग लीफ और घूर्णन दरवाजों की धुरी की सीमा को सुरक्षा करने के लिए दो पूरे सेसर स्ट्रिपों से बना हुआ	142219	EV1	वदियुत रलि	24 V DC +/-20%

## Powerturn F-IS

### GC 342

एकीकृत ऑब्जेक्ट ब्लैकगि और वाल ब्लैकगि के साथ स्वचालित दरवाजों और खड़कियों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167433	सफेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167435	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167434	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (बायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167432	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167439	सफेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167437	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167438	काला रंग	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 (दायाँ मॉड्यूल)	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	167436	सफेद	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342 Kit	स्वचालित स्वगि दरवाजों की स्वाइवलिगि रेंज को सुरक्षित करने के लिए एक लेजर पर्दे के साथ लेजर स्कैनर / दो सेसर मॉड्यूल, केबल और सहायक उपकरण से नरिमति	167440	स्टेनलेस स्टील के रंग में	143 x 86 x 40 mm	2 पोटेथयिल-मुक्त रलि संपर्क

### स्पन्डिल एक्सटेंशन POWERTURN

उपलब्ध लंबाईयां: 30 mm और 50 mm





## Powerturn F-IS

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
स्पनिडल एक्सटेंशन Powerturn	V = 50 mm	153827	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
स्पनिडल एक्सटेंशन Powerturn	V = 30 mm	153824	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल
स्पनिडल एक्सटेंशन Powerturn	V = 50 mm	153826	EV1
स्पनिडल एक्सटेंशन Powerturn	V = 30 mm	153822	EV1

### सेसर लकि आर्म के लिए अनुकूलक

सेसर स्ट्रपि की समधरातल ऊंचाई पर लकि आर्म फिट करने के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
सेसर लकि आर्म के लिए अनुकूलक	Powerturn, EMD / EMD-F और TSA 160 NT के लिए	144352	सल्वर रंग
सेसर लकि आर्म के लिए अनुकूलक	Powerturn, EMD / EMD-F और TSA 160 NT के लिए	153126	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल

### GC 302

स्वचालति दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गतिसंसूचक



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 302 R राडार गति संसूचक	स्वचालति दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124087	काला रंग	176 x 62 x 52 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 302 R राडार गति संसूचक	स्वचालति दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए राडार गति संसूचक	124088	आरएएल (RAL) रंगों के अनुकूल	176 x 62 x 52 mm	पोटेशियल-मुक्त रलि संपर्क

## Powerturn F-IS

### GC 307+ \*

स्वचालित दरवाजों को सक्रिय करने के लिए गैर-संपर्क नकिटता स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाजों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच	195727	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फ़ेस माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाजों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195751	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 21 mm	सर्फ़ेस माउंटेड
GC 307+ (हाथ आइकन) *	स्वचालित दरवाजों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच	193226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड
GC 307+ (WC आइकन) *	स्वचालित दरवाजों के सक्रियण के लिए नकिटता स्विच / Powerturn, EMD और मानक स्लाइडिंग दरवाजों के लिए उपयुक्त	195750	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 8 mm	फ्लश माउंटेड

### GC 342+ \*

एकीकृत वस्तु और वाल ब्लैकगिंग के साथ स्वचालित स्विनिंग लीफ दरवाजों को सुरक्षित करने के लिए लेजर स्कैनर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विनिंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिरो सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयित्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198693	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (बायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विनिंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिरो सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयित्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198669	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विनिंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिरो सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयित्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198671	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विनिंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिरो सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयित्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198694	स्टेनलेस स्टील के रंग में	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विनिंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिरो सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयित्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198670	काला रंग	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क
GC 342+ (दायाँ मॉड्यूल) *	स्वचालित स्विनिंग दरवाजों के, द्वितीयक क्लोजिंग कनिरो सहित, खतरे वाले क्षेत्रों की सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए चार लेज़र पर्दों के साथ लेज़र स्कैनर; स्पर्श-मुक्त नयित्रण के लिए अतिरिक्त आउटपुट / सेसर मॉड्यूल, केबल और उपसाधन शामिल	198692	सफ़ेद	145 x 88 x 68 mm	3 पोर्टेशियल-मुक्त रलि संपर्क

## Powerturn F-IS

### एलईडी सेंसर फुट स्विच \*

स्वचालित दरवाजों के सक्रियण के लिए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर फुट स्विच *	स्वचालित दरवाजा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन. आईपी रेटिंग IP69K	182936	स्टेनलेस स्टील	100 x 100 x 3 x 14 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

### AS 500 \*

आपातकालीन स्टॉप स्विच AS कांच के फलक के साथ और पांच वनिमिय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोले", "आपातकालीन स्टॉप स्विच", "इमर्जन्सी स्विच", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बनिा)



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
आपातकालीन स्टॉप स्विच AS 500	चमकने वाला लैप, कांच का फलक और पांच वनिमिय लेबल ("आपातकालीन बटन, खोले", "आपातकालीन स्टॉप स्विच", "इमर्जन्सी स्विच", "दरवाजा बंद करें" और लेबल के बनिा) के साथ रॉकर स्विच	120881	अल्पाइन सफेद/लाल	80 x 80 x 21 mm	फ्लश माउंटेड

### AIR 20

स्वचालित स्विनिंग लीफ दरवाजा हैडल की नगिरानी के लिए एक्टिव इन्फ्रारेड लाइट सेंसर



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
AIR 20-Var	स्वचालित स्विनिंग लीफ दरवाजा हैडल की नगिरानी के लिए प्रकाश स्विच	082689	काला रंग	72 x 66 x 49 mm	24 V

## Powerturn F-IS

### DPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए डिसिप्ले प्रोग्राम स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
बंद स्विच के साथ डिसिप्ले प्रोग्राम स्विच DPS	संचालन के तरीका के साथ-साथ स्वचालित दरवाज़ों की प्रथम शुरुआत और पैरामीटर सेटिंग का निर्धारण / 5x नियंत्रण कुंजियों, 2x7 सेगमेंट डिसिप्ले, अल्फा-न्यूमेरिकल टर्नटि डिसिप्ले, आईपी रेटिंग IP40 के साथ	151524	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 53 mm	24 V DC
बंद स्विच और कुंजी स्विच SCT के साथ DPS	यूरो प्रोफाइल आधा सिलिंडर के बनी संयुक्त डबल फ्रेम में	155810	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 151 x 50 mm	24 V DC

### एलबो स्विच EFT \*

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए जंगरोधी इस्पात से बने एलबो स्विच और आईपी रेटिंग IP65



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एलबो स्विच EFT	अत्यंत चपटा डज़ाइन, आईपी रेटिंग IP65	119898	स्टेनलेस स्टील	75 x 250 x 17 mm	सर्फ़ेस माउंटेड

### एलबो स्विच KFT

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए प्लास्टिक से बने एलबो स्विच और आईपी रेटिंग IP20



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एलबो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114077	स्टेनलेस स्टील के रंग में	90 x 179 x 23 mm	सर्फ़ेस माउंटेड
एलबो स्विच KFT	अत्यंत सपाट डज़ाइन, आईपी रेटिंग IP20	114078	सफ़ेद	90 x 179 x 23 mm	सर्फ़ेस माउंटेड

## Powerturn F-IS

### एल्बो स्क्विच LS 990

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए एल्बो स्क्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
एल्बो स्क्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128583	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड
एल्बो स्क्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	128582	स्टेनलेस स्टील	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्क्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141041	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 51 mm	सर्फेस माउंटेड
एल्बो स्क्विच LS 990	आईपी रेटिंग IP30 ऊँ=223mm	141042	अल्पाइन सफ़ेद	81 x 223 x 18 mm	फ्लश माउंटेड

### एलईडी सेंसर बटन \*

स्वचालित दरवाज़ों के सक्रियण के लिए पुश बटन



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाश व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन और स्पर्शनीय बरेल लर्पि. आईपी रेटिंग IP69K	137529	काला रंग	100 x 100 x 10 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन
एलईडी सेंसर बटन ग्लास *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के सक्रियण के लिए नीली LED प्रकाशन व्यवस्था के साथ कैपेसिटिव बटन, आईपी रेटिंग IP69K	143412	सफ़ेद	100 x 100 x 8 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

### छोटा एलईडी सेंसर बटन \*

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
एलईडी सेंसर बटन 20 mm *	स्वचालित दरवाज़ा प्रणालियों के सक्रियण के लिए कैपेसिटिव बटन, आईपी रेटिंग IP69K	143273	ऐल्युमीनियम, चमकरहति	28.5 x 28.5 x 21 mm	PNP ट्रांजिस्टर उत्पादन

## Powerturn F-IS

### MPS

स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	वर्कगि करंट
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS	रोटरी नॉब, LED त्रुटिसिंदेश, आईपी रेटिंग IP40 के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113226	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
मैकेनिकल प्रोग्राम स्विच MPS-ST	चाबी के साथ स्वचालित दरवाज़ों के संचालन के तरीके का निर्धारण, LED त्रुटिसिंदेश, आईपी रेटिंग IP40, समान लॉक होने वाले सिलिंडर, 2 x चाबियों के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113227	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 24 mm	24 V DC

### रॉकर पुश बटन AS 500

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन AS 500	120888	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 9 mm	फ्लश माउंटेड

### पुल स्विच \*

बाधा-मुक्त बाथरूम या शौचालय में कॉल रिलीज़ के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
पुल स्विच	500 mm लंबी पुल चेन के साथ	008607	लाल	36 x 94 x 34 mm	सर्फ़ेस माउंटेड

## Powerturn F-IS

### GC 308 \*

स्वचालित दरवाज़ों को सक्रिय करने के लिए अलग-अलग सेटिंग वकिल्पो के साथ राडार गति संसूचक



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	आउटपुट
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203605	स्टेनलेस स्टील के रंग में	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203603	काला रंग	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रिले संपर्क
GC 308 R राडार गति संसूचक *	203604	सफेद	120 x 50 x 50 mm	पोटेशियल-मुक्त रिले संपर्क

### डिजिटल प्रोग्राम टाइमर \*

स्वचालित दरवाज़ों में संचालन के तरीके में समय-नियंत्रित परिवर्तन के लिए



### रीड स्विच \*

दरवाज़े के लीफ की पोजिशन की गैर संपर्क नगिरानी के लिए



नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग
रीड स्विच *	दरवाज़े के लीफ की पोजिशन की गैर संपर्क नगिरानी के लिए	092777	सफेद

### रॉकर पुश बटन E2

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन E2	094013	शुद्ध सफेद, चमक रहति	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	फ्लश माउटेड

## Powerturn F-IS

### रॉकर पुश बटन LS 990

सभी GEZE स्वचालित दरवाज़ों का सक्रियण



नाम	आइडी क्रमांक	रंग	मापे	स्थापना का प्रकार
रॉकर पुश बटन LS 990	098396	स्टेनलेस स्टील	81 x 81 x 11 mm	फ्लश माउंटेड

\* प्रत्येक देश पर निर्भर करते हुए ऊपर उल्लिखित उत्पादों का स्वरूप, प्रकार, विशेषताएँ, कार्यात्मकताएँ या उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। कोई भी सवाल होने पर कृपया अपने GEZE संपर्क साझेदार से संपर्क करें।